



TK-404KR

Commutateur Audio DVI KVM à 4 ports montable sur rack

Le commutateur DVI-KVM à 4 ports TK-404KR de TRENDnet répond à tous vos besoins multimédia et multitâches en une seule solution économique. Gérez efficacement plusieurs PC tout en profitant des nombreuses caractéristiques audio avec un seul ensemble moniteurLCD/clavier/souris/micro et diffuseurs.




Caractéristiques

- Commutateur KVM PS/4 audio à 4 ports DVI avec support Digital Video avancé
- La technologie de l'interface DVI-I (numérique et analogique) supporte la transmission du signal Pure Digital Video
- Compatible avec une connexion DVI-D (uniquement numérique)
- Supporte Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse etc.
- Support Digital Video avancé jusqu'à une résolution VGA supérieure de 1600 x 1200
- Sélection et utilisation directe des canaux à l'aide de boutons ou de touches de raccourci
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC et signal sonore confirmant la commutation
- Affichage par voyant lumineux numériques pour un contrôle aisé (un voyant à 7 positions)
- Partage les fonctions audio et micro entre les PC multimédia
- Supporte DOC, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux etc
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Kit de montage sur rack EIA -19" (1U) fourni
- Garantie de 2 ans

Bénéfices

- **Simplicité d'intégration:**
Aucun pilote/logiciel nécessaire à l'installation ou au fonctionnement. Passage d'un PC à l'autre à l'aide des touches de raccourcis ou des boutons
- **Flexibilité:**
Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC
- **Rentabilité:**
Gérez deux PC avec un seul ensemble clavier/moniteur/souris/diffuseurs et souris. Epargnez en matériel, en utilitaires et en espace
- **Fonctionnement:**
Supporte la haute qualité vidéo numérique, jusqu'à 1600 x 1200

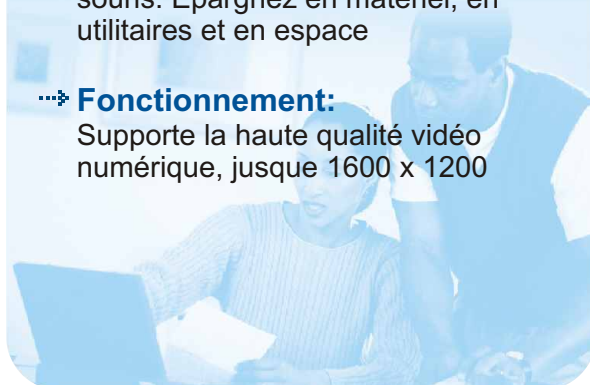

TK-404KR

Commutateur Audio DVI KVM à 4 ports montable sur rack

Spécifications

Interface:

- Compatible DVI-I & DVI-D

Connecteur Port PC:

- 4 prises femelles clavier PS/2 Mini Din à 6 broches
- 4 prises femelles souris PS/2 Mini Din à 6 broches
- 4 liaisons simples DVI-I (femelle)

Connecteur port console:

- 1 prise femelle clavier PS/2 Mini Din à 6 broches
- 1 prise femelle souris PS/2 Mini Din à 6 broches
- 1 liaison simple DVI-I (femelle)
- 1 prise audio entré e/sortie 3.5mm
- 1 prise micro entré e/sortie 3.5mm

Sélection du PC:

- Boutons et touches de raccourci

Emulation de la souris/du clavier:

- PS/2

Câble:

- 4 ensembles de câbles KVM dual link DVI-I de 1,8m:

Vers KVM

- Mini Din clavier PS/2 à 6 broches (mâle)
- Mini Din souris PS/2 à 6 broches (mâle)
- Dual Link DVI-I (mâle)

To PC

- Mini Din clavier PS/2 à 6 broches (mâle)
- Mini Din souris PS/2 à 6 broches (mâle)
- Dual Link DVI-I (mâle)
- Connecteur Audio (mâle)
- Connecteur micro (mâle)

Résolution de l'affichage numérique:

- 1600 x 1200

Alimentation:

- Adaptateur secteur externe 9V DC, 1A

Dimensions:

- 220 x 100 x 45mm
(8,7 x 3,9 x 1,8 pouces)

Poids:

- 1000 g

Température:

- Fonctionnement: ° ~ 40 ° C
(32 ° ~ 104 ° F)
- Entreposage: -20 ° ~ 60 ° C
(-4 ° ~ 140 ° F)

Humidité:


- De 0 à 90% d'humidité relative, sans condensation

Certifications:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

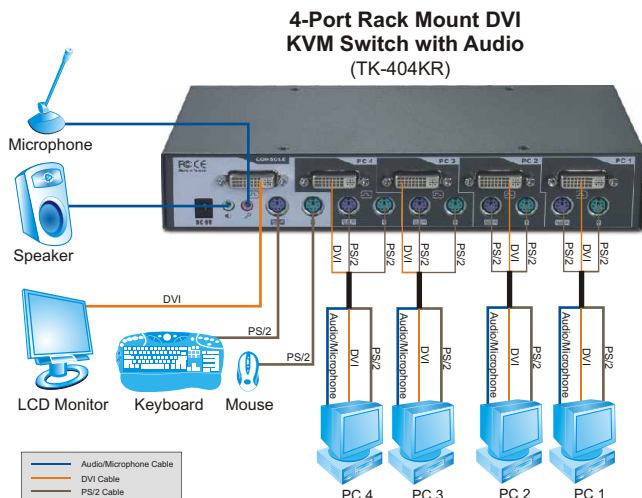

Information du Produit

TK-204K:

Commutateur Audio DVI DVM à 2 ports de qualité supérieure

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061