



4-facher USB-PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-423K

Der 4-fache USB-PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion (TK-423K) erlaubt die Ansteuerung von 4 Computern/Servern über einen einzigen Satz aus Konsolengeräten.

Vier mit freien VGA- und PS/2 -Anschlüssen ausgestattete Computer lassen sich auf einen einfachen Tastendruck mit einem Satz aus PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus, VGA-Monitor sowie Mikrofon und Lautsprecher verbinden.

Alle erforderlichen Kabel sind bereits im Lieferumfang enthalten. Die unabhängige Auswahl von Audio/Mikro- und PC-Port bietet zusätzliche Flexibilität. LED-Anzeigen verdeutlichen den Verbindungsstatus, und die Umschaltung zwischen den Ports wird durch einen Signalton bestätigt. Aufgrund der sofortigen Anschließbarkeit, der automatischen Abfrage und verschiedenen Abkürzungstasten ist dieses vielseitige Gerät die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz von 4 Computern/Servern.

Eigenschaften


- Ansteuerung von bis zu 4 Computern/Servern über einen Satz aus Konsolengeräten
- Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten
- Kabel vom KVM-Umschalter zu den Computern/Servern mit VGA- und PS/2-Steckern versehen
- Unterstützte Konsolenverbindungen: Port für PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus, Port für VGA-Monitor und Port für Lautsprecher/Mikrofon
- Audio- und Mikrofonunterstützung
- Auswahl von Audio-/Mikrofon-Port kann unabhängig von Port-Auswahl für Tastatur, Video und Maus erfolgen
- Auswahl des angesteuerten Computers/Servers über Drucktasten auf Frontplatte oder Tastenkombinationen auf Tastatur
- Unterstützt Universal Host und Open Host Controller Interface (UHCI/OHCI)
- Unterstützt mehrere Plattformen: Windows 7/Vista/2003 Server/ XP/2000/ME/98SE, Mac OS, Linux u.a.
- Bestätigung der Port-Umschaltung durch LED-Statusanzeigen und Tonausgabe
- Hochwertige VGA-Auflösung mit bis 2048 x 1536
- 2 Jahre begrenzte Garantie

4-facher USB-PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-423K

Technische Spezifikationen

Hardware	
Ansteuerung	• 4 computers
Anschlüsse für PC-Ports	• 4 x 15-polige VGA-HDB-Buchse • 4 x 3,5 mm Lautsprecher-Eingang/Ausgang • 4 x 3,5 mm Mikrofon-Eingang/Ausgang
Anschlüsse für Konsolen-Ports	• 1x USB 1.1 (Typ A) für Tastatur/Maus • 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur • 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus • 1 x 15-polige VGA-HDB-Buchse • 1 x 3,5 mm Lautsprecher-Eingang/Ausgang • 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingang/Ausgang
KVM-Kabel	• 4 x KVM-Mehrfachanschlusskabel (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft) • 4 x KVM-Lautsprecher-/Mikro-Kabel (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)
Kabelschnittstellen	• 1 x 15-polige VGA-Verbindung (Stecker/Stecker) 1 x USB-Verbindung (Typ A) 1 x PS/2-Verbindung (Tastaturverbindung) • 1 x USB-PS/2-Verbindung (Unterstützung für PS/2-Maus)
PC-Auswahl	• Tastenkombination/Drucktaste
LEDs	• 4 x LED Grün
Abfrageintervall	• Programmierbar: 5 - 99 Sekunden
VGA-Auflösung	• 2048 x 1536
Netzteil	• Externes Netzteil (5 V Gleichstrom, 2 A)
Abmessungen (L x B x H)	• 255 x 117,5 x 45 mm
Gewicht	• 1000 g
Temperatur	• 0 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	• Max. 90% (nicht kondensierend)
Zulassungen	• CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

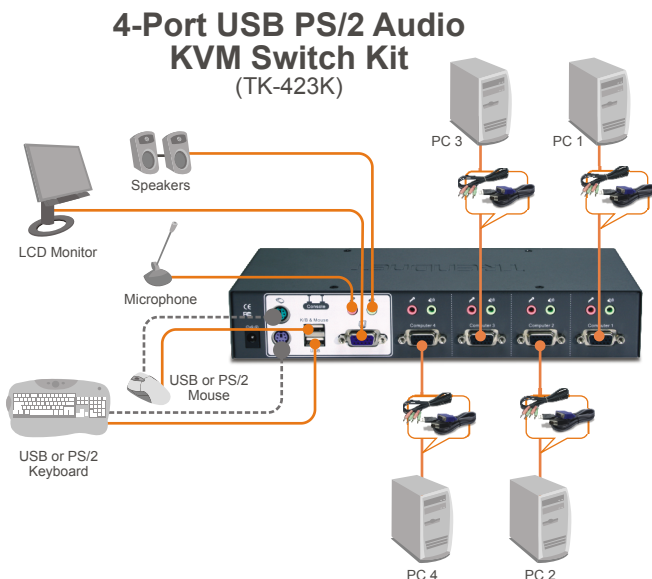

Packungsinhalt

- TK-423K
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzteil (5 V Gleichstrom, 2 A)
- 4 x KVM-Mehrfachanschlusskabel (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)
- 4 x KVM-Lautsprecher-/Mikro-Kabel (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)

Verwandte Produkte

TK-401R	4-facher Einbau-KVM-Umschalter
TK-403KR	4-facher Audio-KVM-Umschalter
TK-409K	4-facher USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

Bestellungs Informationen

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

