




## 4-Port DisplayPort KVM-Switch

TK-441DP (v1.0R)

- DisplayPort™ 1.2 KVM
- 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse
- Entwickelt für die Verwendung mit DisplayPort-Systemen
- Auflösungen und Aktualisierungsraten
  - Bis zu 1920 x 1080 bei 144 Hz
  - Bis zu 1920 x 1200 bei 144 Hz
  - Bis zu 1920 x 1440 bei 144 Hz
  - Bis zu 2560 x 1440 bei 144 Hz
  - Bis zu 3440 x 1440 bei 60 Hz
  - Bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz
- 2-Port USB 2.0 Hub für Speichergeräte und Drucker
- Erforderliche Kabel separat erhältlich (4x TK-CP06)
- Keine CD-Installation erforderlich

Der 4-Port DisplayPort KVM-Switch von TRENDnet, Modell TK-441DP, ermöglicht die Kontrolle von vier Computern mit einem Satz von Konsolensteuerungen. Erleben Sie mit diesem DisplayPort KVM-Switch eine Auflösung von bis zu 4K UHD; eine Treiberinstallation ist nicht erforderlich. Der TK-441DP DisplayPort KVM-Switch wurde für Systeme mit DisplayPort-, USB-Maus- und Tastaturanschlüssen entwickelt und verfügt über einen USB-Hub mit zwei Ports, damit Computer Speichergeräte oder Drucker gemeinsam nutzen können.




### DisplayPort 1.2

Für den Anschluss an vier DisplayPort-Computer konzipiert



### 4K UHD Auflösung

Unterstützt Auflösung bis zu 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)

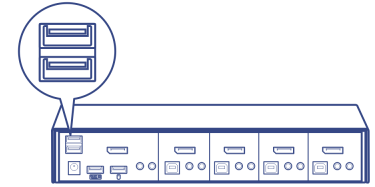

### USB 2.0 Hub


Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse zum Anschluss von Speicherlaufwerken und Druckern

## ILLUSTRATION EINES NETWORK



### Console Port Connectors

### KVM Port Interface

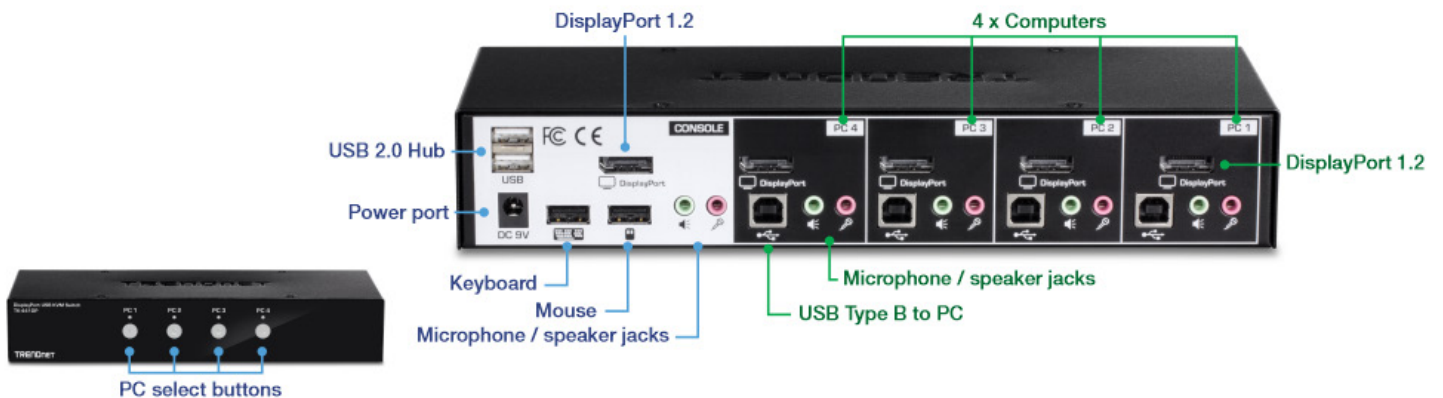

## EIGENSCHAFTEN



### 4-Port Monitor KVM

Steuerung von bis zu vier separaten Computern mit einer Auflösung von bis zu 4K



### Audiunterstützung

Volle Audio-Unterstützung maximiert die Produktivität des Arbeitsplatzes



### USB 2.0 Hub

Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse zum Anschluss von Speicherlaufwerken und Druckern



### DisplayPort Monitor

Für den Anschluss an vier DisplayPort-Computer konzipiert



### USB Maus & Tastatur

True Transparent USB (TTU) Emulationstechnologie unterstützt die meisten Tastatur- und Mousedesigns



### Tastaturkürzel

Tastaturkürzel für Befehle



### 4K UHD

Unterstützt Auflösungen bis zu 4K UHD (3840 x 2160 bei 60Hz)



### Gehäuse

DisplayPort-KVM-Switch mit robustem Metallgehäuse



### Einfache Installation

DisplayPort-KVM-Switch ermöglicht eine einfache Einrichtung mit treiberloser Installation

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Konsolenportanschlüsse

- Tastatur: USB Typ A
- Maus: USB Typ A
- Monitore: 1 DisplayPort 1.2
- 2-Port USB 2.0 Hub
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### KVM Portschnittstelle (bis zu 4)

- Tastatur/Maus: USB Typ B
- Monitore: 1 DisplayPorts 1.2
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### Computerschnittstelle (bis zu 4)

- Tastatur/Maus: USB Typ A
- Monitore: 1 DisplayPorts 1.2
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### Monitor-Auflösung

- Bis zu 1920 x 1080 bei 144Hz
- Bis zu 1920 x 1200 bei 144 Hz
- Bis zu 1920 x 1440 bei 144 Hz
- Bis zu 2560 x 1440 bei 144 Hz
- Bis zu 3440 x 1440 bei 60 Hz
- Bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz

### Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastaturkürzel

### Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Leistung

- Eingang: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Ausgang: 9V DC, 2A externer Stromadapter
- Max. Verbrauch: 0,7 Watt

### Maße

- 253 x 101 x 44mm (9,9 x 3,9 x 1,7 Zoll)

### Gewicht

- 920g (2,02 Pfund)

### Garantie

- 3 Jahre

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Packungsinhalt

- TK-441DP
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Netzadapter (9 V DC, 1 A)