



TMR-61U2

Lecteur/Graveur de carte de mémoire "6-en-1" USB 2.0

Le TMR-61U2 de TRENDnet est un Lecteur/Graveur de Carte mémoire USB 2.0 "6-en-1", il est la solution idéale pour lire et graver jusqu'à 6 types de cartes mémoires telles que la Carte MultiMedia, Carte CompactFlash, IBM Micro Drive, Carte Smart Media, Carte Secure Digital, et Memory Stick. Son design à 4-trous d'insertion accommode jusqu'à 4 cartes mémoires différentes en même temps pour un transfert pratique entre les différents types de cartes. Transférer les fichiers entre votre ordinateur, caméra digitale, PDA, MP3 player et plus. Le TMR-61U2 possède l'interface USB 2.0 qui offre la fonction d'installation "plug-and-play", taux de transfert de haute vitesse et compatibilité avec le USB1.1. Le Lecteur/Graveur de Carte mémoire "6-en-1" de TMR-61U2 de TRENDnet 6-in-1 Memory Card Reader/Writer vous permet un transfert facile et rapide de fichiers et de données pour vos cartes mémoires.



Caractéristiques

- ...> Répond au standard de Haute Vitesse USB 2.0
- ...> Compatible avec l'interface USB 1.1
- ...> Lit et grave les cartes: Compact Flash Card (CF), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SM), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD) et MultiMedia Card (MMC)
- ...> Lit/grave jusqu'à 4 différent types de cartes mémoires en même temps
- ...> Compatible avec Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac OS 8.6 ou plus, et Linux kernel 2.4.0 ou plus
- ...> Ne demande pas de driver d'installation pour Windows ME/XP, Mac OS 10.1.2 ou plus, et Linux Kernel 2.4.0 ou plus
- ...> Supporte les Taux de transfer : Haute Vitesse USB(480Mbps), Vitesse Complète (12Mbps) et faible vitesse (1.5Mbps)
- ...> Supporte les fonctions "Plug & Play" et "Hot-Swap"
- ...> Design Compacte et Portable et pas besoin de source extérieur d'électricité
- ...> Faible consommation d'électricité (Mode "veilleuse")
- ...> Câble USB inclus dans le boîtier (75mm/2.95 inches). Un câble d'extension est aussi inclus.
- ...> Garantie 1-an

Bénéfices

- ...> **Intégration amicale:**
Supporte Windows, Mac OS, and Linux.
- ...> **Efficace:**
Vous permet de gagner du temps dans le transfer de données des différents types de cartes mémoires.
- ...> **Flexible:**
Minimise l'espace et les câbles pour la connection des différents Lecteurs de cartes mémoires. Coût-efficacité: Lit et grave jusqu'à 6 types de cartes mémoires différentes (4 si fait en même temps).
- ...> **Performance:**
Taux de données de transfer allant jusqu'à 5.4MBps



TMR-61U2

Lecteur/Graveur de carte de mémoire "6-en-1" USB 2.0

Spécifications

Cartes Supportées:

- CF: 8MB et up MD: 340MB et up
- SM: 8MB ~ 128MB MS: 8MB ~ 256MB
- SD: 16MB ~ 512MB MMC: 8MB ~ 128MB

Prises:

- CF prise x 1 pour Compact Flash Card \IBM Micro Drive; compatible avec CF spec 1.4
- SM prise x 1 pour Smart Media Card; compatible avec SM spec 1.1
- MS prise x 1 pour Memory Stick; compatible avec MS spec 1.3
- SD prise x 1 pour Secure Digital Card \MultiMedia Card; compatible avec SD spec 1.0

Performance (USB1.1): (moyenne)

- CF: Lecture 1 MBps; Gravure 890 Kbps
- SM: Lecture 973 Kbps; Gravure 488 Kbps
- MS: Lecture 632 KBps; Gravure 471 Kbps
- SD: Lecture 194 Kbps; Gravure 246 Kbps
- MMC: Lecture 176 KBps; Gravure 219 KBps

Performance (USB2.0): (moyenne)

- CF: Lecture 5.4 MBps; Gravure 3.0 Mbps
- SM: Lecture 5.0 Mbps; Gravure 742 Kbps
- MS: Lecture 858 KBps; Gravure 659 Kbps
- SD: Lecture 7.1 Mbps; Gravure 2.6 Mbps
- MMC: Lecture 1.5 MBps; Gravure 471 KBps

Consommation d'électricité:

- No card installed: 109mA
- CF: 119mA (lecture) 125mA (gravure)
- MD: 149mA (lecture) 390mA (gravure)
- SM: 115mA (lecture) 115mA (gravure)
- MS: 116mA (lecture) 119mA (gravure)
- SD: 130mA (lecture) 140mA (gravure)
- MMC: 130mA (lecture) 140mA (gravure)

Témoins lumineux LEDs:

- Power, CF, SM, SD, MS

Dimensions (LxWxH):

- 110 x 85 x 20mm
(4.3 x 3.3 x 0.78 inch)

Poids:

- 113g. (4 oz.)

Temperature:

- d'opération.: 0° ~ 65° C (32° ~ ° F)
- de stockage: -20° ~ 80° C (-4° ~ ° F)

Humidité:


- 90%RH (Non-condensing)

Certificats:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

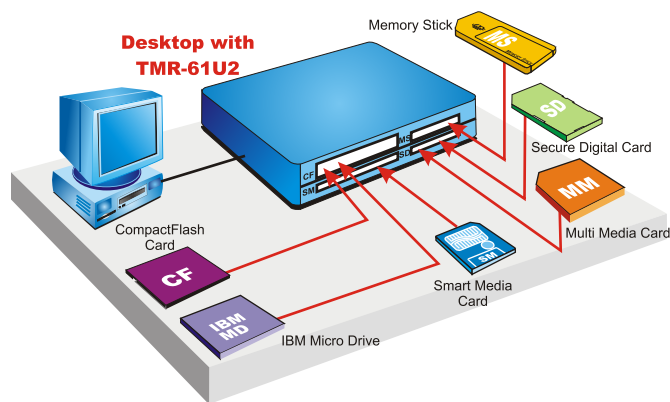

Produits en relation

- **TMR-61U2:**
Lecteur/Graveur de Carte mémoire "6-en-1" USB 2.0
- **TMR-41PC:**
Lecteur/Graveur de Carte mémoire "4-en-1" pour PC

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061