



## Convertitore di apparecchi IDE in Serial ATA TU-IDES(V1.0R)

IL convertitore IDE/SATA (TU-IDES) ti consente di collegare apparecchi IDE quali CD, DVD e dischi rigidi ad una porta Serial ATA della scheda madre del tuo computer.

Senza alcuna necessità di installazione di software, basta collegare i cavi di alimentazione e dati agli apparecchi IDE e al connettore SATA del tuo computer.

### Caratteristiche

- Collega un qualsiasi apparecchio IDE, CD, DVD o disco rigido ad una porta Serial Ata disponibile
- Usa il tuo apparecchio IDE esistente sulle nuove schede madri SATA
- Sfrutta la tecnologia Serial ATA 1.0 con hot-plug
- Emulazione disco rigido master/slave supportata
- Supporta la modalità PIO 0~4 e modalità Ultra DMA 0~7
- Supporta il set comandi ATAPI Packet e il LBA addressing da 48 bit
- Supporta comandi ATA supplementari per l'accesso SCR serial ATA
- Modalità per il risparmio elettrico integrata
- Predisposto per il BIST (autotest integrato Serial ATA)
- 2 anni di garanzia

# Convertitore di apparecchi IDE in Serial ATA


TU-IDES(V1.0R)

## Specifiche

Hardware	
Standard	• ATA 33/66/100/133, SATA 1.0
OS supportato	• Qualsiasi OS che supporti ATA e SATA
Ingresso	• Connettore dati SATA femmina a 7 pin • Connettore d'alimentazione a 4 pin
Uscita	• Connettore femmina IDE a 40 pin all'apparecchio IDE
Cavo	• 1 cavo SATA • 1 cavo d'alimentazione a Y
Consumo elettrico	• 78 mA
Dimensioni	• 57 x 35 x 12mm (2.3 x 1.4 x 0.4 in.)
Peso	• Principal : 15g (0.6oz.) • Con cables : 40g (1.4oz.)
Temperatura	• -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	• 0~90%, (senza condensa)
Certificazione	• FCC, CE

## Soluzione della rete

### IDE to Serial ATA Converter (TU-IDES)

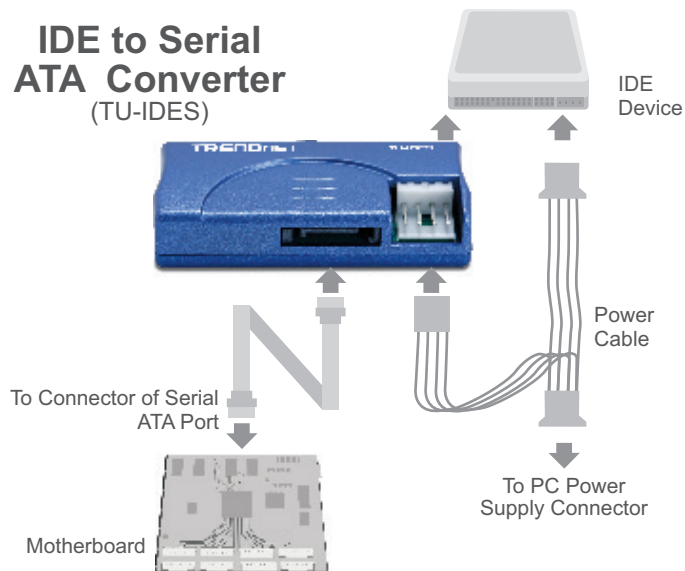

## Contenuto della confezione

- TU-IDES
- 1 cavo SATA da 25 cm (10in.)
- 1 cavo d'alimentazione a Y da 10cm (4in.)
- Manuale d'installazione rapida in più lingue

## Prodotti correlati

- TU2-IDSA Convertitore USB/IDE/SATA

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDNET**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

To Order Please Call:

**1-888-326-6061**

