



Конвертор USB / последовательный порт TU-S9

Этот конвертор USB / последовательный порт позволит Вам подключить устройство RS-232, например, модем, к USB-порту Вашего настольного или портативного ПК.

Общие характеристики


- Соответствие спецификации USB 1.1.
- Поддержка последовательного интерфейса RS-232
- Скорость передачи данных - до 500 Кбит/с
- Определение "спящего" режима USB
- Совместимость с Windows 98SE/ME/2000/2003 Server/XP/Vista, Mac 10.x
- Установка в качестве стандартного COM-порта, полный контроль сигналов модема, сигналы данных RS-232; TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
- Поддержка шинного питания; отсутствие необходимости использования внешнего адаптера питания
- Поддержка Plug & Play и обеспечение легкой инсталляции
- Гарантия - 2 года

Конвертор USB / последовательный порт TU-S9

Спецификации аппаратного обеспечения

Интерфейс	• USB 1.1 типа A RS-232 (9 пин) папа
Совместимые ОС	• 98SE/ME/2000/2003 Server/XP/Vista, Mac 10.x
Длина кабеля	• 661 мм
Размер кабеля	• 28/24 AWG
Скорость передачи данных	• 500 Кбит/с
Потребление энергии	• 500 мА (макс).
Масса	• 75 г
Температура	• Рабочая: 0°~ 40°С • Хранения: -10°~ 45°С
Влажность	• 85% (не конденсирующаяся).
Сертификаты	• FCC, CE

Сетевое решение

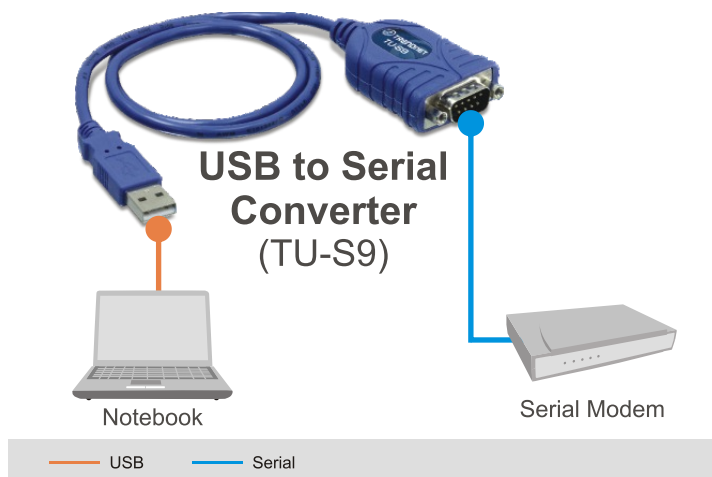

Содержимое упаковки

- TU-S9
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM-диск с драйвером

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

