

# TRENDNET<sup>®</sup>



## Quick Installation Guide

---

TV-IP420P / TV-IP440PI (V2)

# Table of Contents

---

## **1 Italiano**

1. Prima di cominciare
2. Installazione e configurazione Hardware

# 1. Prima di cominciare

## Contenuti della confezione

- TV-IP420P/TV-IP440PI
- Chiave a brugola di sicurezza Torx (solo TV-IP420P)
- Guida Rapida d'installazione
- Protezione climatica

## Requisiti minimi

- TV-HW400/TV-HP400/Staffa di montaggio TV-HN400 solo per TV-IP440PI (venduto separatamente)
- Un dispositivo Android o iOS
- Servizio internet operativo e Wi-Fi
- Rete PoE preesistente
- Cavo di rete

## Applicativi Mobile gratuiti: Requisiti per l'installazione e il funzionamento dell'app TRENDnet Mira

### Sistemi Operativi supportati

Android (version 4.4 o superiore)

iOS (version 8.2 o superiore)

**Nota:** Eseguire la scansione del codice QR con il proprio dispositivo mobile per installare l'App.



iOS Mira




Android Mira

## Usando o Utilizzare uno switch PoE

### Nota:

- Collega le tue telecamere alla tua rete utilizzando un interruttore PoE conforme o un iniettore:  
Conforme a TV-IP420P-IEEE 802.3af  
Conforme a TV-IP440PI-IEEE 802.3at
- Per l'installazione all'esterno, configurare la protezione climatica (inclusa), come da diagramma qui sotto, dovrete terminare il connettore RJ-45 dopo che la Protezione Climatica è stata applicata.

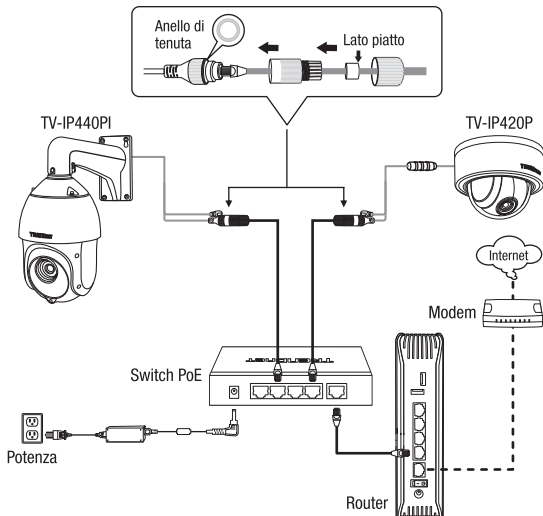

## 2. Installazione e Configurazione Hardware

1. Non installare o montare la telecamera IP fino a quando non sono stati completati i passaggi d'installazione indicati qui sotto. Posizionare provvisoriamente la telecamera IP a portata di mano e collegarla ad una rete.
2. Scaricare e installare l'app TRENDnet Mira sul vostro dispositivo mobile, quindi aprire l'app.

**Nota:** Si prega di connettere il proprio dispositivo mobile al Wi-Fi della medesima rete alla quale sarà connessa la telecamera.



3. Una volta aperta l'applicazione, vi verrà chiesto di **Select Country or Region** (Selezionare il Paese o la Regione desiderati). Selezionarli e continuare fino alla pagina di login.



## Registra mediante il numero di telefono cellulare

1. Tocca **Login** sulla Home page per accedere alla pagina di Login.
2. Tocca **Register** (Registra) per accedere alla pagina di Registrazione.
3. Tocca **Terms of Use** (Termini d'Uso) e **Privacy Policy** (Politica sulla Privacy) per leggere il contenuto associato e tocca **Agree** (Accetto) per continuare.
4. Inserisci il numero di telefono cellulare, quindi tocca **Get Security Code** (Ottieni il codice di sicurezza) per ricevere il codice di sicurezza per la verifica dell'identità.
5. Inserisci il codice di sicurezza che hai ricevuto e tocca **Next** (Avanti) per continuare.
6. Crea una password.
7. Tocca **Finish** (Fine).


## Registrazione mediante Indirizzo email

1. Tocca **Login** sulla Home page per accedere alla pagina di Login.
2. Tocca **Register** (Registra) per accedere alla pagina di Registrazione.
3. Tocca **Terms of Use** (Termini d'Uso) e **Privacy Policy** (Politica sulla Privacy) per leggere il contenuto associato e tocca **Agree** (Accetto) per continuare.
4. Inserisci il numero di telefono cellulare, quindi tocca **Get Security Code** (Ottieni il codice di sicurezza) per ricevere il codice di sicurezza per la verifica dell'identità.
5. Inserisci il codice di sicurezza che hai ricevuto e tocca **Next** (Avanti) per continuare.
6. Crea una password.
7. Tocca **Finish** (Fine).

**Nota:**


Ti consigliamo vivamente di creare una password forte a tua scelta (utilizzando un minimo di 8 caratteri, di cui almeno tre tipi di categorie: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali) per aumentare la sicurezza del tuo prodotto. E ti consigliamo di cambiare la password regolarmente, soprattutto nel sistema ad alta sicurezza, cambiando la password mensilmente o settimanalmente si può proteggere meglio il tuo prodotto.

4. Una volta avviata l'applicazione, cliccare sul pulsante **Login** (Accesso).

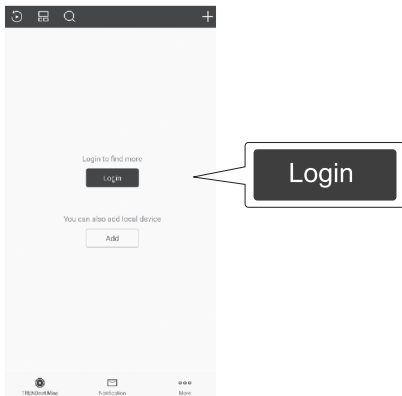


**Attenzione:** se non si dispone di un account, è necessario provvedere nel crearne uno.

5. Una volta effettuato il login, cliccare sul pulsante **Add Device** (Aggiungi Dispositivo).

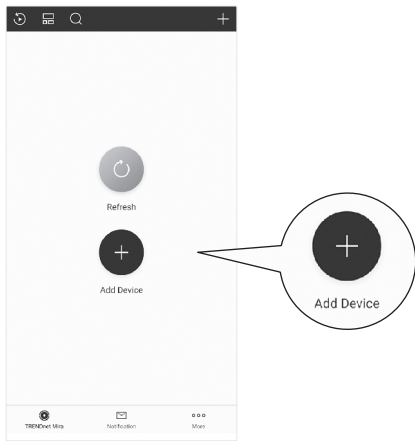



6. Aggiungi dispositivo porterà la telecamera dove occorrerà utilizzare il proprio dispositivo mobile. Eseguire la scansione del codice QR sull'etichetta della telecamera.

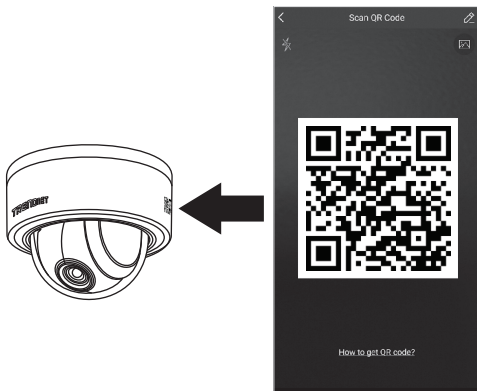

7. Terminata la scansione del codice QR, vi verrà richiesto di premere **Next** (Avanti).



8. Inserire il codice di verifica. Il codice predefinito è **TNMira**.

< Create Verification Code

When the TRENDnet Mira service is enabled, the device video will be encrypted automatically. Set the verification code for the encryption.

TNMira

6 to 12 Letters (Case-Sensitive) or Digits

Finish

9. Per attivare un nuovo dispositivo, è necessario creare una password e premere **Activate** (Attiva).

< Activate Device

The device is not activated. Set the device password to activate it.


.....

8 to 16 characters, including two or more of the following character types: numerics, upper case letters, lower case letters, and special characters

Activate

Activate

10. L'inserimento di un nuovo dispositivo è stata completato, premere **Next** (Avanti).

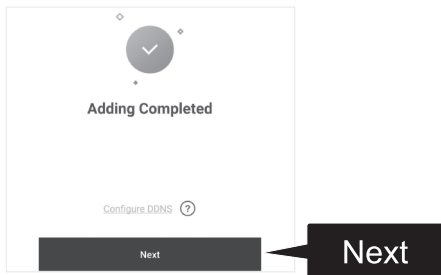

11. Modificare l'alias e premere **Save** (Salva). Dopo questa operazione si accede alla visualizzazione in tempo reale della telecamera.




12. Una volta completata la procedura, si dovrebbe visualizzare un'immagine live dalla telecamera ciò significa che il processo è completo.








## Montaggio della telecamera

1. Posizionare l'etichetta del modello fornito sulla parete o sul soffitto.

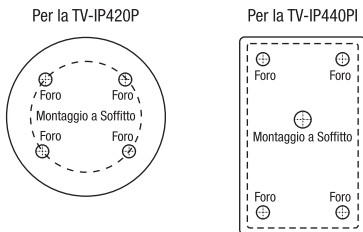

2. Inserire gli ancoraggi a vite nei fori e allineare la base di montaggio al di sopra degli stessi. Quindi utilizzare le viti fornite per fissare la telecamera alla superficie di montaggio.

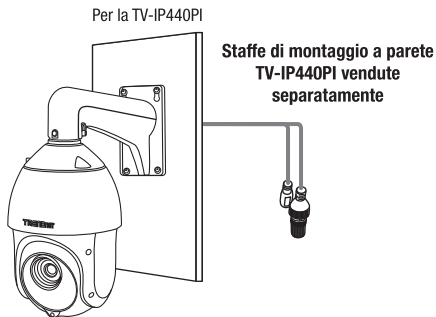

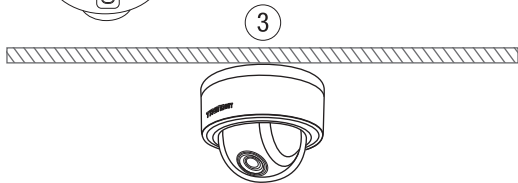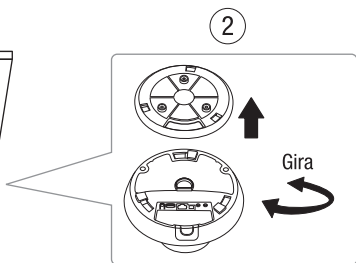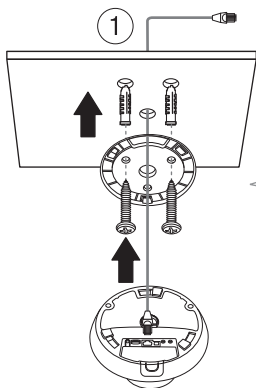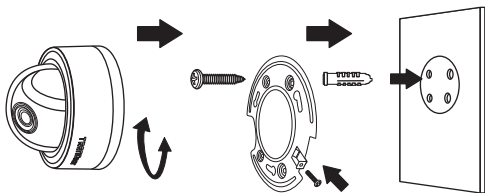

## Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support. Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**  
Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

**Applies to PoE Products Only:** This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)