7” Беспроводная веб-камера и фото-монитор

TV-M7 (V1.0R)

Первый в мире 7-дюймовый монитор для Интернет-камер Wireless Internet Camera and Photo Monitor подключается к беспроводной сети, обнаруживает камеры наблюдения TRENDnet и принимает потоковое видео в режиме реального времени. Монитор имеет также фоторежим – для просмотра слайдов, персонального видео и музыки.

Ранее для наблюдения видео сигналов веб-камер пользователи нуждались в компьютере. Сейчас они могут наблюдать видео сигнал даже при выключенном компьютере! Монитор отслеживает до 4 веб-камер фирмы TRENDnet в режиме все враз, либо сканируя по одной. Применяются для наблюдения за входами-выходами, собственностью, местами общего пользования, детскими комнатами и другими важными зонами в реальном времени.

Установите ЖК-монитор высокого разрешения вертикально, горизонтально или на стену. Используйте дистанционное управление для наблюдения или сохранения потоков беспроводной сети, встроенной памяти или карты памяти.

ОСОБЕННОСТИ

- Совместим с сетями Wireless B/G и Wireless N KVM-переключателем (стандарт IEEE 802.11b/g/n)*
- Наблюдает до 4 веб-камер фирмы TRENDnet все враз или по отдельности до 10 камер Crisp 7”, 16 : 9 TFT- ЖК-дисплей, виртуальная клавиатура позволяет дистанционную конфигурацию
- Поддерживает передовые методы шифрования, включая WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Просмотр слайдов в форматах JPEG и BMP с максимальной разрешающей способностью до 16384 x 16384 пксл.
- Встроенная память 512 МБ облегчает сохранение полученных потоков
- Поддерживает Flicker и Picassa Web, обеспечивая режим показа онлайн
- Встроенный считыватель карт памяти читает SD/MMC/MS(MS DUO)/MS Pro и xD карты
- Поддерживает видео запись в форматах MJPEG, MPEG1, VPEG-4 и H.264
- Поддерживает аудио запись в форматах MP3, WMA, AAC и OGG
- Поддерживает ISP (внутрисистемное программирование), позволяющее обновление через карту памяти
- USB-разъем для пересылки файлов на компьютер, лэптоп или рабочую станцию (workstation)
- 2-летняя ограниченная гарантия

*Работает с KVM- переключателем Wireless N (стандарт IEEE 802.11n) в смешанном b/g/n режиме

7” Беспроводная веб-камера и фото-монитор
TV-M7 (V1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Дисплей	• 7”, цифровой TFT- ЖК, 16:9, 800 x 480 пиксель • Яркость: 200 кд • Контрастность: 500 : 1
Интерфейс	• Гнездо питания постоянным током • USB 2.0 порт • Слот для карт памяти SD/MMC/MS/MS Pro/xD • Аудио выход (стерео) • Колонки (стерео) • ИК-приемник (пульт дистанционного контроля в комплекте)
Кнопки	• Питание включено-выключено • Сброс • Вверх/Вниз/Влево/Вправо/Ввод
Сеть	• Протокол передачи: TCP/IP • Файловый протокол: CIFS • Сервисы: DNS, HTTP, DHCP Client
Размер запоминающего устройства	• Построено в 512MB (12MB зарезервированные для пользы прибора только)
Светодиодн. индикаторы	• Power, Link
Поддерживаемые OS (Только для ПК)	• Windows 2000, XP (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server и Mac OS 9.x или выше
Вес	• 695кг. (24.5 фунта)
Габариты (Ш x В x Г)	• 235 x 167mm (9.25 x 6.57in.)
Силовой адаптер	• 12В пост. тока, 1.5А-внешний силовой адаптер
Температура	• При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Хранения: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Влажность	• 10% ~ 85% max (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC
Медиа	
Изображение (только местный дисплей)	• Формат: JPEG и BMP • Разрешающая способность: до 16384 x 16384 пиксель • Функции дисплея: рамка/предварительно/слайд/увеличение/панорамирование/вращать/подстроить под экран/эффект слайда
Видео формат / Частота кадров (только местный дисплей)	• MJPEG / VGA @20fps, MPEG1 / VGA @30fps • MPEG-4 / D1 @30fps, H.264 BP / CIF@30fps
Аудио формат (только местный дисплей)	• MP3, WMA, AAC-LC (MPEG4)
Веб Фотоальбомы	• Flicker, Picasa
Виртуальная клавиатура	• Поддерживает
Беспроводная связь	
Стандарты	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Частота	• 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Антенна	• Внутренняя 2dBi PIFA антенна
Безопасность	• 64/128-bit WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-PSK/TKIP
Совместимые камеры	• TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W • TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422, TV-IP422W

7” Беспроводная веб-камера и фото-монитор
TV-M7 (V1.0R)

Сетевое решение

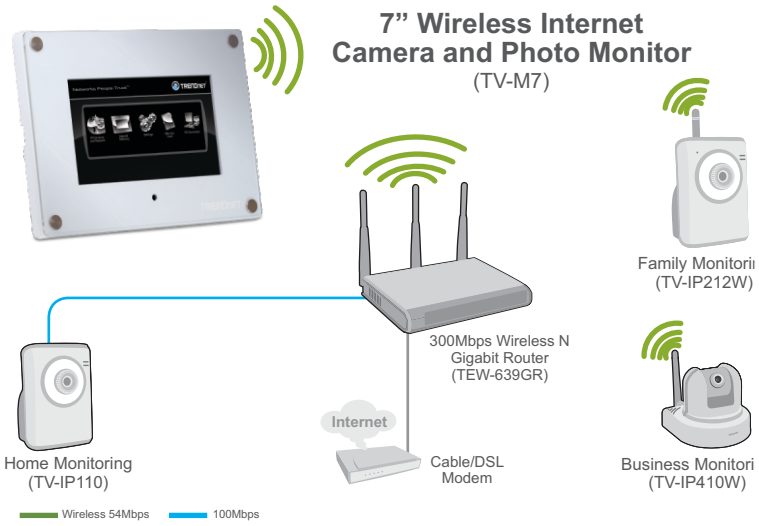

Содержимое упаковки

- TV-M7 и дистанционное управление
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- USB кабель (50cm/19.7in.)
- Сетевой адаптер (12 V DC, 1.5 A) для TV-M7
- Стойка
- 2 стоечных платы

Продукты из этой серии

TV-IP110	Интернет камера-сервер
TV-IP110W	Беспроводная Интернет камера-сервер
TV-IP212	Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных
TV-IP212W	Беспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных
TV-IP312	Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных (дневной/ночной режим)
TV-IP312W	Беспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных (дневной/ночной режим)
TV-IP410	Интернет камера-сервер с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости
TV-IP410W	Беспроводная Интернет камера-сервер с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости
TV-IP422	Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью
TV-IP422W	Беспроводная Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.