


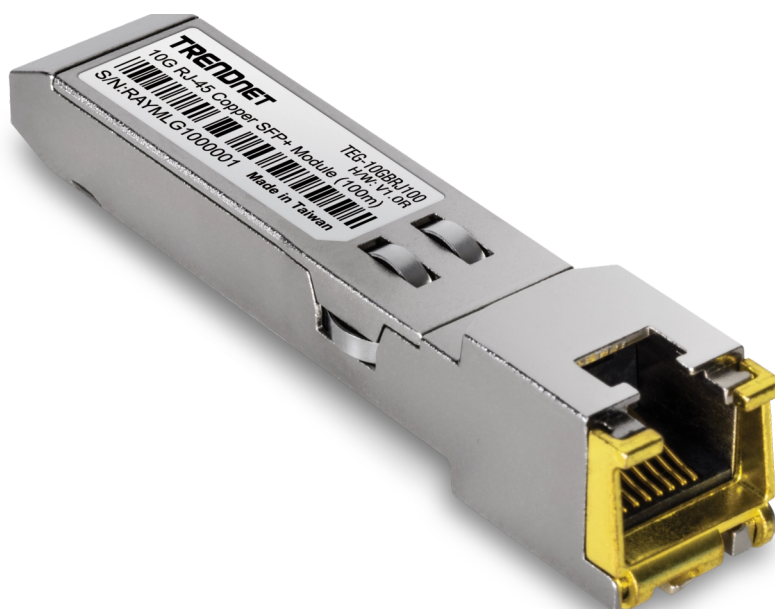


Módulo SFP+ de cobre 10G RJ45 (100m)

TEG-10GBRJ100 (V1)

- Conecte dispositivos a até 100 m (328 pés) via cabeamento Cat6A (ou superior) a velocidades de 10 Gbps.
- Compatível com IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet
- Compatível com IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
- Interface RJ45 de cobre blindada
- Projeto de baixa interferência eletromagnética (EMI)
- Compatível com Small Form-Factor Pluggable (SFP+) e Multi-Source Agreement (MSA)
- Hot-pluggable
- Baixo consumo de energia
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O módulo de cobre SFP+ RJ45 10G da TRENDnet, modelo TEG-10GBRJ100, converte uma porta SFP+ padrão em uma porta RJ45 multi-gigabit para conectividade adicional de cobre em alta velocidade de até 100 m (328 pés). Este módulo de cobre SFP+ 10G funciona com portas SFP+ padrão, comumente encontradas em switches de rede e conversores de mídia de fibra. Economize nos custos de equipamentos reutilizando portas SFP+ não utilizadas de um switch para uma conectividade de cobre confiável com o módulo de cobre SFP+ 10G da TRENDnet.

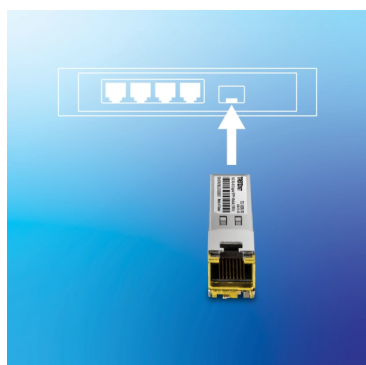


RJ45 Copper SFP+

Aproveite portas SFP+ não utilizadas e reaproveite-as para conectividade multigigabit RJ45 de cobre



Velocidades Gigabit

O módulo SFP+ 10G RJ45 de cobre abrange distâncias de até 100 m (328 pés) e suporta velocidades de até 10 Gbps

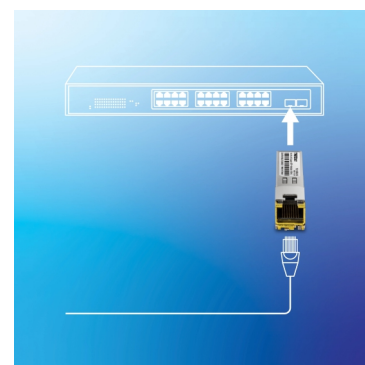

Compatibilidade

Compatível com uma porta SFP+ compatível com MSA e conexões RJ45 de cobre multigigabit

CARACTERÍSTICAS



Distância Ethernet

Suporta distâncias de rede de até 100m (328 pés)



Interface de conexão

Converte uma porta SFP+ em uma porta Ethernet RJ45 10G



SFP+ Hot-Pluggable



SFP+ de cobre 10G hot-pluggable compatível com uma porta SFP+ compatível com MSA



Temperatura de operação

Este módulo SFP+ de cobre 10G possui uma faixa de temperatura operacional de 0°C a 70°C (0°F a 158°F)

PROJETO DE REDE

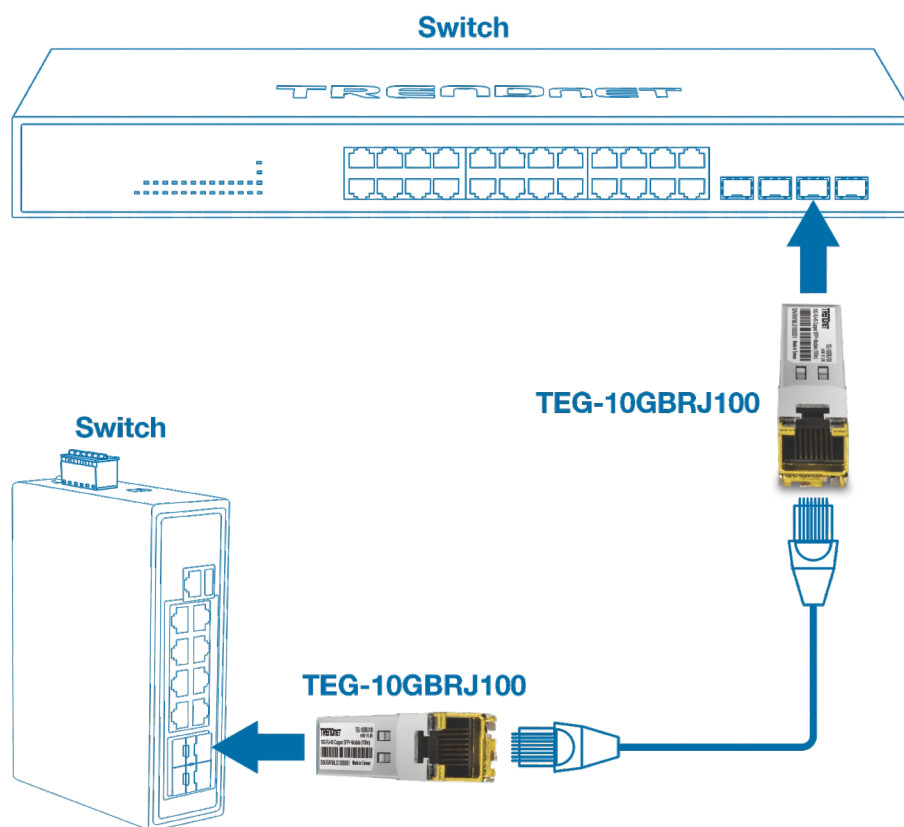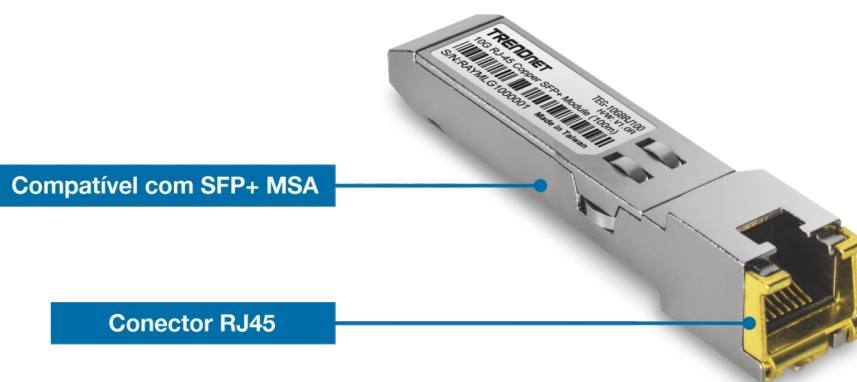

ESPECIFICAÇÕES

Padrão

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3ab

Interface do dispositivo

- Compatível com SFP+ MSA
- Conector RJ45
- Hot-pluggable

Transferência de dados

- 1000Base-T
- 10GBase-T

Distância

- 10 Gbps até 100 m (328 pés) com Cat6A/7
- 1G até 100 m (328 pés) com Cat5e

Energia

- Consumo máximo: 2,5 W

Operating Temperature

- 0° C – 70° C (32° F – 158° F)

Umidade de operação

- Máximo 95% sem condensação

Dimensão

- 68,5 x 13,8 x 13,8mm (2,7 x 0,5 x 0,5 pol.)

Peso

- 23g (0,8 oz.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 3 años

Conteúdo da embalagem

- TEG-10GBRJ100

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.