



## Inyector PoE Gigabit

TPE-113GI (v4.xR)


- Velocidades Gigabit full duplex
- Suministra PoE (15.4W)
- Conecta en red un dispositivo PoE situado a hasta 100 metros (328 pies) de distancia
- Convierte un puerto Gigabit no PoE en un puerto Gigabit PoE
- Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos
- Opción de montaje en pared para ofrecer más flexibilidad de instalación
- Fuente de alimentación integrada
- Conforme con IEEE 802.3af
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El Inyector PoE Gigabit PoE de TRENDnet, modelo TPE-113GI, combina la alimentación eléctrica con una conexión de red Gigabit. La tecnología de detección automática suministra cómodamente la cantidad de vatios correcta para alimentar sus dispositivos PoE. Conecte el inyector a un switch Gigabit no-PoE y seguidamente despliegue un cable Ethernet con datos y alimentación para conectar en red un dispositivo PoE a 100 metros (328 pies) de distancia. Conecte en red dispositivos PoE, como puntos de acceso wireless, cámaras IP, sistemas de telefonía VoIP, decodificadores IPTV, controles de acceso y mucho más.




### PoE

El inyector PoE Gigabit suministra alimentación PoE (15.4W) a un dispositivo PoE.

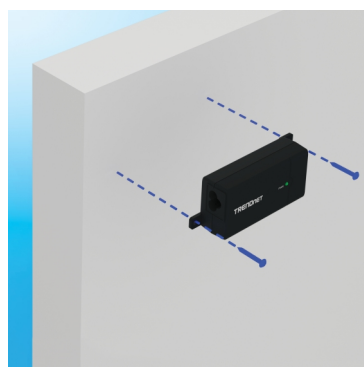

### Flexibilidad de instalación

Su diseño para montaje en pared se adapta a la mayoría de las instalaciones.

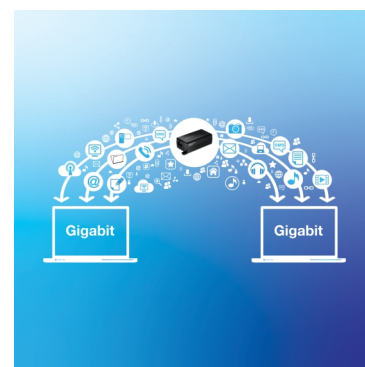

### Gigabit

Equipado con un puerto Gigabit RJ45, que proporciona velocidades de red Gigabit a través de los cables Ethernet existentes.

## CARACTERÍSTICAS



#### PoE

El inyector PoE Gigabit suministra alimentación PoE (15.4W) a un dispositivo PoE.



#### Tecnología autosensible

Con la tecnología de autodetección, el inyector PoE suministra de manera práctica la cantidad de vatios correcta para alimentar sus dispositivos PoE.



#### Instalación sencilla

Basta con conectar el inyector PoE a su switch y a un dispositivo PoE, sin necesidad de configuración.



#### Flexibilidad de instalación

Su diseño para montaje en pared se adapta a la mayoría de las instalaciones.



#### Puertos Gigabit

1 puerto Gigabit (datos) y 1 puerto PoE Gigabit (datos + alimentación)



#### Distancia PoE



Proporciona una conexión de red PoE de 100 m (328 pies) a través de un cableado Cat5e o superior.



#### Indicador LED

Los indicadores LED del inyector PoE confirman la conectividad PoE y de red.

## SOLUCIÓN DE REDES

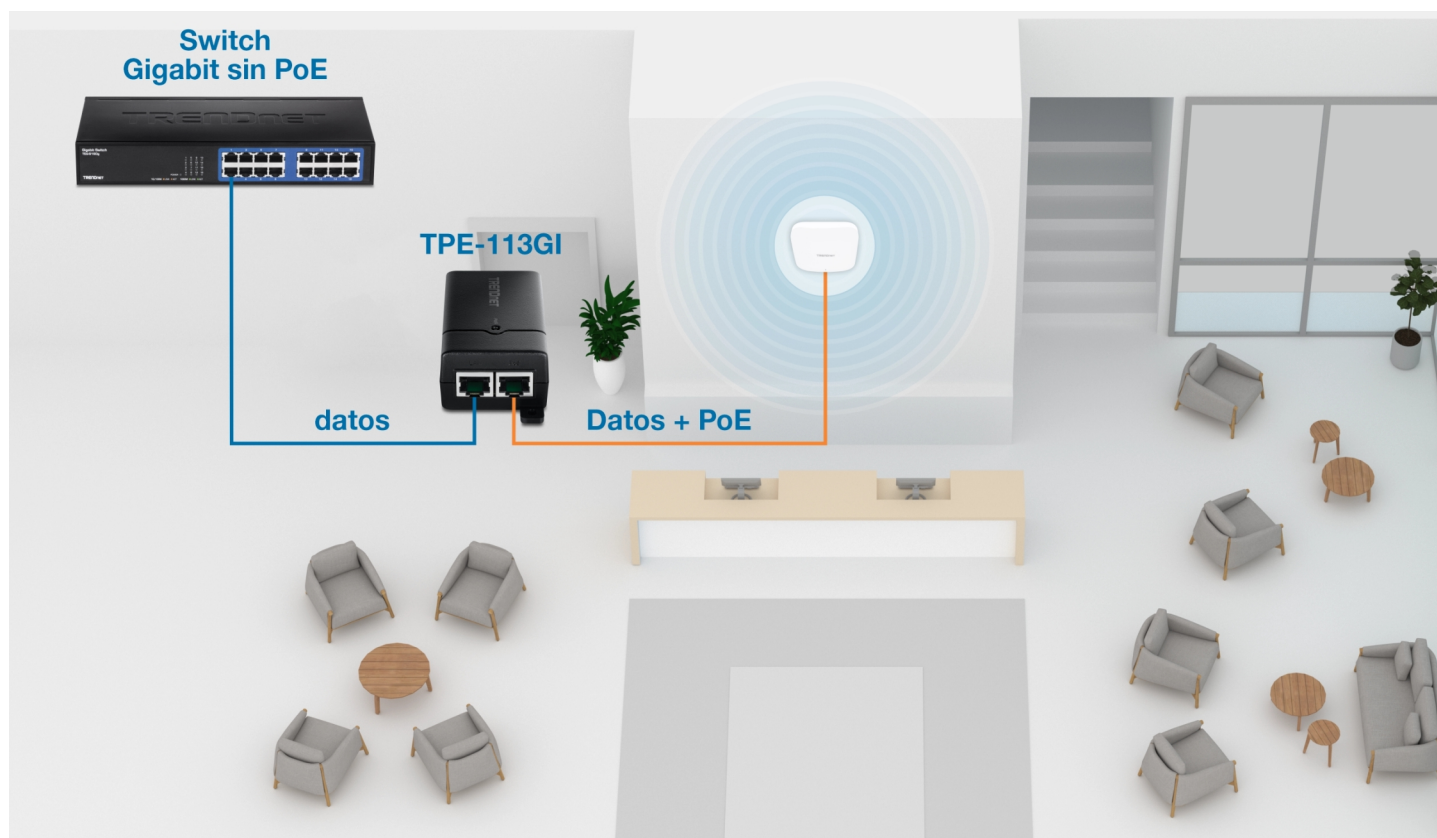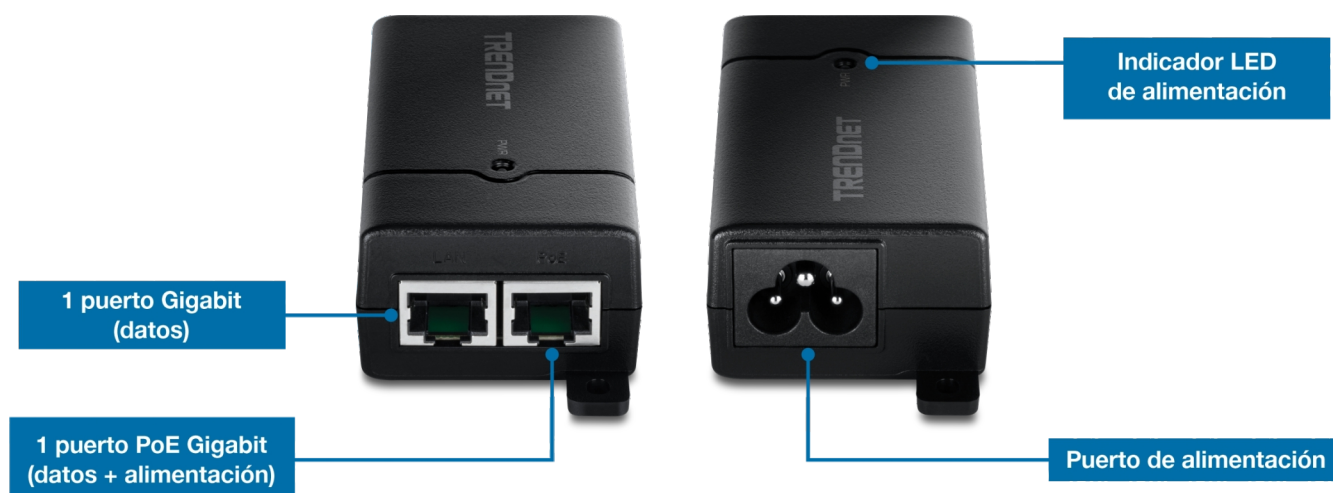

## ESPECIFICACIONES

### Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af

### Interfaz del dispositivo

- 1 puerto Gigabit (datos)
- 1 puerto PoE Gigabit (datos + alimentación)

### PoE

- Modo A: Pines 1, 2 para alimentación - y pines 3, 6 para alimentación +
- Máx. 15.4W

### Consumo eléctrico

- Máx. 0,4W (sin dispositivos alimentados)

### Temperatura

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humedad

- Máx. 90% sin condensación

### Certificaciones

- CE
- FCC
- ETL
- LVD

### Dimensiones

- 103 x 46 x 30mm (4.05 x 1.81 x 1.18 pulgadas)

### Weight

- 90g (3.17 onzas)

### Garantía

- 3 años

### Contenido del paquete

- TPE-113GI
- Cable de corriente (1m / 3.2 pies)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.