


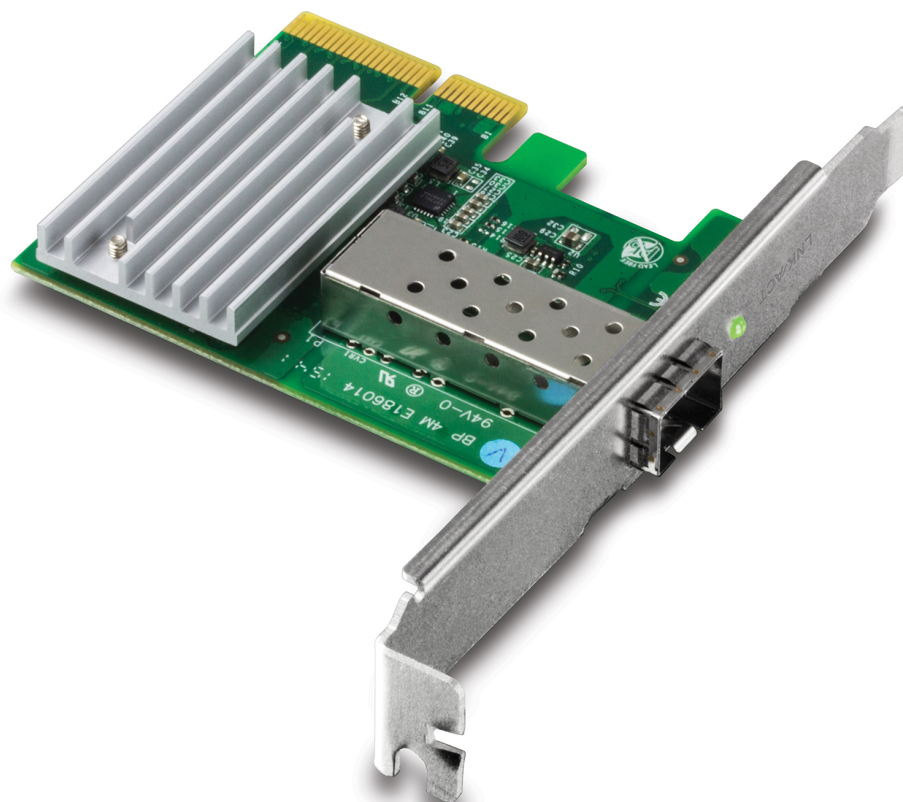


Adattatore di rete SFP+ PCIe 10 Gigabit

TEG-10GECSFP (v1.0R)


- Converta uno slot PCIe in uno Slot SFP+ 10G
- Supporta Tagging VLAN 802.1Q
- Include staffe standard e a basso profilo
- Supporta Windows® e Linux®

L'adattatore di rete SFP+ 10 Gigabit di TRENDnet, modello TEG-10GECSFP, converte un slot Express PCI in un slot SFP+ 10 Gigabit. Caratteristiche avanzate includono jumbo frame e supporto tagging VLAN. Le staffe a basso profilo incluso sono compatibili con i design dei computer desktop Windows® and Linux®.

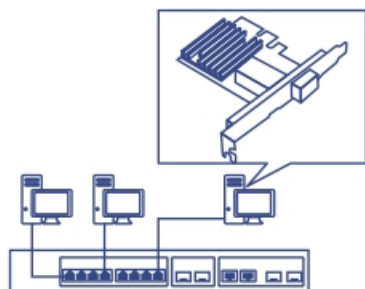

10G SFP+

Fornisce uno slot SFP+ per connettività Ethernet 10 Gigabit ad alta velocità.

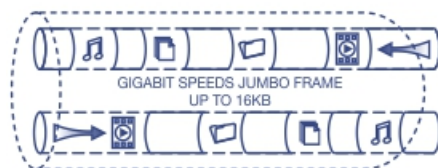

Jumbo Frame


Invia larghi pacchetti o jumbo frame (fino a 16 KB), per una performance aumentata.



Sistemi operativi

Compatibile con sistemi operativi Windows®, Windows Server®, and Linux®.

Soluzione della rete

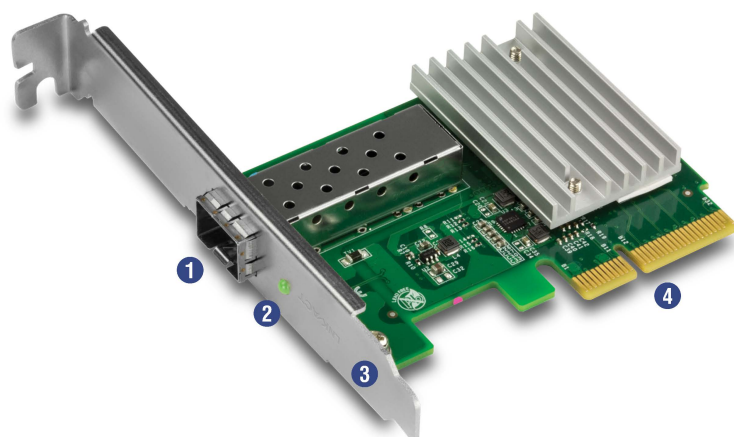

- ① Slot 10Gbps SFP+
- ② Indicatore LED
- ③ Staffe standard o a basso profilo
- ④ Intergaccia PCIe 2.0 x4

**10G SFP+**

Fornisce uno slot SFP+ per connettività Ethernet 10 Gigabit ad alta velocità

**PCI Express**

Converte uno slot PCIe 2.0x4 in uno slot SFP+ 10G

**Jumbo Frame**

Invia larghi pacchetti o jumbo frame (fino a 16 KB), per una performance aumentata

**Supporto VLAN**

Supporta tagging VLAN basato su IEEE 802.1Q

**Staffe**

Supporta la maggior parte delle installazioni che includono staffe standard e a basso profilo

**Sistemi operativi**

Compatibile con sistemi operativi Windows®, Windows Server®, and Linux®.

**Indicatore LED**

L'indicatore LED fornisce lo stato attività

Specifiche

Standard

- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3ad
- IEEE 802.1Q

Interfaccia hardware

- Intergaccia PCIe 2.0 x4
- 1 x slot 10Gbps SFP+ (moduli SFP+ venduti separatamente: TEG-10GBSR, TEG-10GBS10, TEG-10GBS40)
- Indicatore LED
- Staffe standard o a basso profilo

Compatibilità

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Windows® Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2
- Linux® 2.6.x, 3.x.x, 4.6.x o successivi
- VMware® ESXi™ 5.x/6.x & Hyper-V®

Jumbo Frame

- Fino a 16 KB

Caratteristiche speciali

- 10G SFP+ per connettività di rete ad alta velocità
- Compatibile con moduli SFP+ 10G standatd e cavi Direct Attach Copper (DAC).
- Supporto Windows Server
- Supporta hypervisor VMware® ESXi™ 5.x/6.x & Hyper-V® per virtualizzazione

Supporto aggiuntivo

- Teaming 802.3ad LACP NIC
- Tagging VLAN 802.1Q
- Networking scalabile Microsoft

- Receive-side scaling (RSS)
- Message Signaled Interrupts (MSI)
- Offload checksum IP, TCP e UDP
- Minimizza i costi con traffico host bus ridotto e utilizzo di CPU

Alimentazione

- Consumo: 4, 12 W max.

Temperatura d'esercizio

- 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Certifications

- CE
- FCC

Dimensions

- 87 x 63 x 18 mm (3.4 x 2.5 x 0.7 pollici)

Weight

- 58 g (2 oz.)

Garanzia

- Garanzia 3 anni

Contenuto della confezione

- TEG-10GECSFP
- Guida di installazione rapida
- CD-ROM (Driver e Guida Utente)
- Staffe standard e a basso profilo

