



Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/видео/мышь PS/2 с аудио TK-408K (v1.2R)

4-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь PS/2 с аудио позволяет управлять несколькими компьютерами, используя одну клавиатуру, монитор, мышь, микрофон и набор динамиков. Он позволяет совместно использовать не только монитор, клавиатуру и мышь, но и микрофон и динамики. Теперь используется всего одна кнопка для переключения между 4-мя компьютерами и можно отказаться от лишних кабелей и соответственно от обмена данными и переключения по ним. Переключатель TK-408K с функциями «горячего» подключения, автосканирования и использования горячих клавиш – это идеальный выбор для тех, кто хочет управлять работой 4-х ПК. В комплект включены отдельные KVM-кабели.

FEATURES

- Управление максимум 4-мя компьютерами/серверами с помощью одного комплекта консольных устройств
- Эмуляция PS/2 клавиатуры/мыши с 4-мя комплектами съемных KVM-кабелей
- Поддержка Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista , Linux и других ОС.
- Качественная передача видеосигнала (до 2048 x 1536)
- Имеется возможность прослушивания музыки на одном компьютере при параллельной работе на другом
- Автосканирование и СИД для контроля компьютеров
- Выбор компьютера может быть сделан при помощи кнопок на передней панели или «горячих клавиш» клавиатуры
- При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
- Plug & Play и подключение без перезапуска системы
- 2-летняя гарантия




ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

управление	<ul style="list-style-type: none">• 4 компьютера
кабель	<ul style="list-style-type: none">• 2 комплекта - 1,2 м (4 футов) PS/2 KVM-кабели, 2 комплекта - 1,8 м (6 футов) PS/2 KVM-кабели• 2 комплекта - 1,2 м (4 футов) аудиокабелей, 2 комплекта - 1,8 м (6 футов) аудиокабелей
Кабельный интерфейс (Все разъёмы типа «штекер»)	<ul style="list-style-type: none">• К переключателю<ul style="list-style-type: none">• 1 x VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов• 1 разъем для динамиков (3,5 мм)• 1 разъем для микрофона (3,5 мм)• К ПК<ul style="list-style-type: none">• 1 x клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь• 1 x разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2• 1 X VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов• 1 разъем для динамиков (3,5 мм)• 1 разъем для микрофона (3,5 мм)
Разъемы портов ПК (all female)	<ul style="list-style-type: none">• 4 x VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов• 4 разъем для динамиков (3,5 мм)• 4 разъем для микрофона (3,5 мм)
Разъемы портов консоли (all female)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь• 1 x разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2• 1 x VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов• 1 разъем для динамиков (3,5 мм)• 1 разъем для микрофона (3,5 мм)
Выбор портов	<ul style="list-style-type: none">• кнопки на передней панели или «горячие клавиши» клавиатуры
Интервалы в режиме Auto Scan	<ul style="list-style-type: none">• 5 секунды
Состояние клавиатуры	<ul style="list-style-type: none">• Сохраняется и восстанавливается
Источник питания	<ul style="list-style-type: none">• Питание через PS/2-интерфейс
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1. дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 178 г (6.3 унции)
Temperature	<ul style="list-style-type: none">• При работе : 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)• При хранении : -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 0%~90%, без конденсации
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC



СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

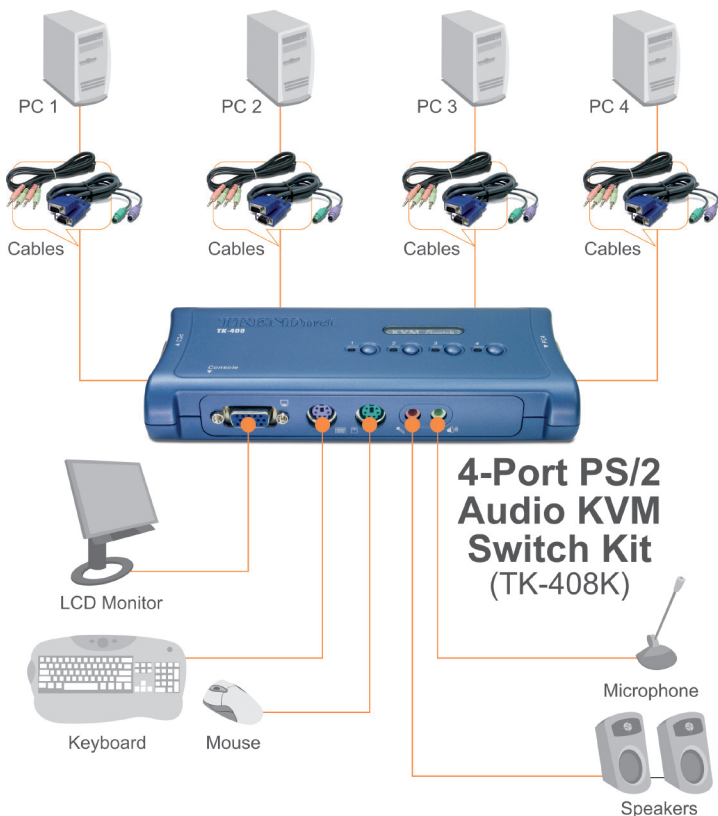

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TK-408K

Руководство пользователя на нескольких языках

4 комплекта PS/2 KVM-кабелей (2 x 1.2 м /4 футов, 2 x 1.8 м /6 футов)

4 комплекта аудиокабелей (2 x 1.2 м /4 футов, 2 x 1.8 м /6 футов)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TK-208K	Комплект с 2-портовым переключателем клавиатура/видео/мышь PS/2 с аудио
TK-407K	Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/видео/мышь USB
TK-409K	Комплект с 4-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь с аудио

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

