



Splitter Power over Ethernet (PoE) TPE-102S (v2.0R)

Le splitter Power over Ethernet TPE-102S offre une solution novatrice et rentable à un ensemble de périphériques Ethernet comme les téléphones VoIP ou les Points d'accès sans fil. Réduisez vos coûts en utilisant le câble CAT5 fourni pour alimenter en énergie et en données les périphériques difficiles à alimenter.

Caractéristiques

- Compatible avec la norme Power over Internet (PoE) IEEE 802.3af
- Supporte les alimentations 5V, 7.5V, 9V, 12V
- Détection automatique des terminaux PoE et fourniture d'alimentation en ligne
- L'algorithme de pointe de détection automatique offre la possibilité de s'alimenter en énergie sur des périphériques 802.3af PSE (Power Source Equipment)
- Supporte la détection et le classement de l'alimentation
- Muni de 2 câbles jumper de tailles différentes
- 5 ans de garantie



Splitter Power over Ethernet (PoE)

TPE-102S (b1)

Spécifications

Matériel	
Normes	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3af Power over Ethernet
Câbles réseau	• 10Mbps : UTP/STP Cat. 3, 4, 5; Jusqu'à 100 mètres • 100Mbps : UTP/STP Cat. 5; Jusqu'à 100 mètres
Protocole	• CSMA/CD
Topologie	• Etoile
Ports	• 1 port IN PoE Port (données + alimentation): broche : 1,2,3,6 puissance entrante : 4,5(V+), 7,8(V-) et 1,2(V+), 3,6(V-) • 1 port Data-OUT (Données) Pin 1,2,3,6
Switch	• Switch adaptable entre 5V, 7.5V, 9V et 12V
Alimentation	• Entrée : 48VDC 0.3A • Sortie : 5V(2A), 7.5V(1.33A), 9V(1.11A), 12V(0.86A)
Consommation	• 10 Watts
Câble Jumper	• Dimension du connecteur : 5.5 x 2.0mm et 5.5 x 2.5mm
Voyant lumineux de diagnostic	• Alimentation : Vert
Température	• Fonctionnement : De 0 à 45°C • Entreposage : De -40 à 70°C
Poids	• 120 g
Humidité	• Entre 10 et 90%, pas de condensation
Dimensions	• 80 x 54 x 24 mm (3,2 x 3,13 x 0,9 pouces) (L x H x P)
Certifications	• FCC, CE

Solution de Réseaux

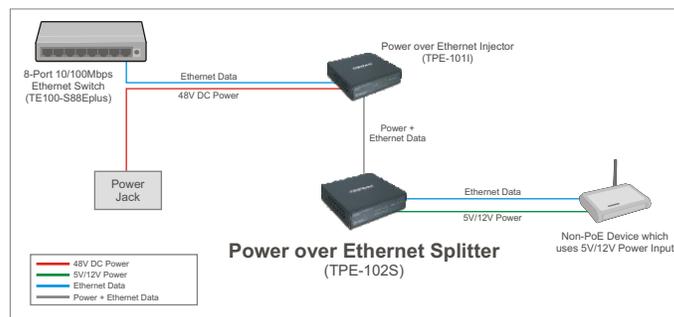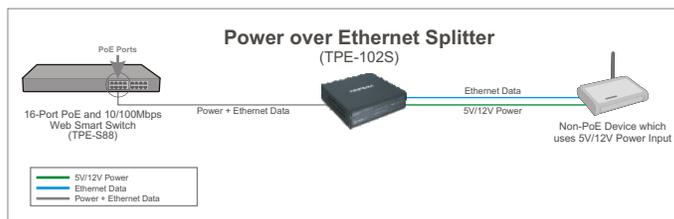

Contenu de l'emballage

- TPE-102S
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- Câble d'alimentation Jumper
- Câble de Cat. 5 (60 cm/23 pouces)

Produits en relation

TPE-1011	Injecteur Power over Ethernet (PoE)
TPE-S88	Commutateur POE Internet intelligent 10/100Mbps à 16 ports

Information pour commander

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

