



## Splitter Power over Ethernet (PoE) TPE-104S (v1.0R)

Lo Splitter Power over Ethernet TRENDnet, codice TPE-104S, è utile per installare apparecchi non PoE in postazioni remote. Suddivide il segnale PoE di rete in distinte fonti d'alimentazione e di dati.

Posa un cavo Ethernet da uno switch (o iniettore) PoE per distanze fino a 100 metri (328 piedi), quindi suddividi il segnale PoE in due distinte fonti di dati e di alimentazione per mettere in rete un apparecchio non PoE.

Non è necessario installare gli apparecchi non PoE accanto ad una presa elettrica. Risparmia sui costi di installazione e di attrezzature nell'installare access point, camere IP e tanto altro ancora in postazioni a distanza. Un comodo selettore regola l'alimentazione in uscita su 5V, 7.5V, 9V o 12V per soddisfare i requisiti di alimentazione dell'apparecchio non PoE. Lo splitter compatto protegge le preziose attrezzature di rete dai cortocircuiti. Crea rapidamente una rete integrata mista PoE e non PoE.

## CARATTERISTICHE

- Converte apparecchi non PoE con supporto PoE
- 1 porta dati in ingresso auto-MDIX PoE 10/100Mbps
- 1 porta dati in uscita auto-MDIX 10/100Mbps
- Alimentazione alla porta d'uscita
- 1 cavo jumper da 33cm (13") con connessione da 2.0 mm allo splitter e connessione a pin da 2.0mm all'apparecchio da alimentare
- 1 cavo jumper da 33cm (13") con connessione da 2.0 mm allo splitter e connessione a pin da 2.5mm all'apparecchio da alimentare
- In caso di prodotto con connessione d'alimentazione a pin da 1 mm, utilizzare il prodotto con il TV-JC35 TRENDnet (cavo jumper 3.5mm a 1mm). (venduto separatamente)
- Spia d'alimentazione a LED
- Installa apparecchi non PoE anche dove non è disponibile una presa elettrica
- Riduce i costi di installazione e per attrezzature di rete
- Protegge i dispositivi di rete dai cortocircuiti
- Interruttore DIP regolabile e output regolabile a 5V, 7,5V, 9V e 12V
- Alimentazione auto-sensing da dispositivi di alimentazione 802.3af
- Alimenta fino a 15,4 watt
- Leggero e compatto
- Punti per montaggio a parete
- Garanzia limitata a 3 anni

# Splitter Power over Ethernet (PoE)

## TPE-104S [v1.0R]



### SPECIFICHE


#### HARDWARE

<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li><li>• IEEE 802.3x Flow Control (Controllo flusso)</li><li>• IEEE 802.3af Power over Ethernet</li></ul>
<b>Supporti di rete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10Mbps: UTP/STP Cat. 5 fino a 100 metri</li><li>• 100Mbps: UTP/STP Cat. 5 e 5e fino a 100 metri</li></ul>
<b>Porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 porta dati e alimentazione in entrata 10/100Mbps</li><li>• 1 porta dati in uscita 10/100Mbps</li><li>• 1 pin 5.5 alimentazione in uscita</li></ul>
<b>Interruttore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interruttore DIP uscita corrente regolabile (5V, 7.5V, 9V, 12V)</li></ul>
<b>Power</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentazione in entrata: 48VDC 0.38A</li><li>• Alimentazione in uscita: 5V(2A), 7.5V(2A), 9V(1.7A), 12V(1.2A)</li></ul>
<b>Consumo elettrico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. 0.3 watt</li></ul>
<b>Cavo jumper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x (2.0 x 2.0 mm)</li><li>• 1 x (2.5 x 2.0 mm)</li></ul>
<b>Dimensioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 70 x 45 x 25 mm (2.75 x 1.8 x 1 pollici)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 45 g (1.6 oz.)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esercizio: 0°C~45°C (32°F~ 113°F)</li><li>• Stoccaggio: -20°C~90°C (-4°F~194°F)</li></ul>
<b>Umidità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. 90% (senza condensa)</li></ul>
<b>Certificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

### SOLUZIONE DELLA RETE

#### Splitter Power over Ethernet (PoE)

(TPE-104S)

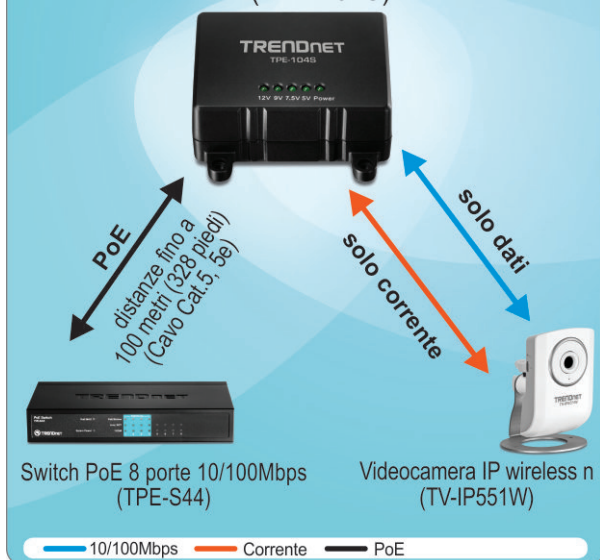

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TPE-104S

Manuale di installazione rapida

2 jack d'alimentazione (2.0 x 2.0mm, 2.0 x 2.5 mm)

### PRODOTTI CORRELATI

<b>TPE-103I</b>	Iniettore Power over Ethernet
<b>TPE-S44</b>	Switch PoE 8 porte 10/100Mbps
<b>TPE-114GS</b>	Splitter gigabit Power over Ethernet

### LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

