Switch PoE+ 16 porte 30 Watt 10/100Mbps

TPE-T160 (v1.1R)

Lo Switch PoE+ 16 porte 30 Watt 10/100Mbps di TRENDnet, codice TPE-T160, riduce i costi di attrezzature e installazione trasmettendo dati e alimentazione mediante i cavi Ethernet esistenti. Lo standard IEEE 802.3at PoE+ fornisce fino a 30 watt di potenza ad ogni porta per apparecchi quali access point wireless, videocamere IP PTZ (pan/tilt/zoom) e sistemi telefonici VoIP.

La tecnologia auto-sensing fornisce fino a 30 watt in 802.3at PoE+, 15 watt in 802.3af PoE e solo dati ad apparecchi non PoE. La tecnologia GREENnet riduce i costi energetici fino al 75% quando lo switch non è utilizzato.

Aumenta l'efficienza degli uffici e riduce le congestioni di rete con una capacità totale di commutazione di 3.2GbpsIndicatori a LED visualizzano lo stato del dispositivo per una facile gestione dell'alimentazione e risoluzione di problemi. L'alimentazione interna riduce il disordine ed un pratico pulsante di accensione e spegnimento è situato sul retro dello switch. Utilizza lo switch con gli splitter PoE di TRENDnet per installare apparecchi non PoE in posizioni lontane.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 30 Watt per ogni porta PoE+
- Riduce i costi di apparati fornendo i dati e l'alimentazione su cavi esistenti
- Fino a 30 W per porta, per un budget di potenza complessiva di 480 W
- 16 porte Poe+ 10/100Mbps
- Capacità di inoltro 3.2Gbps
- Robusto alloggiamento metallico per il montaggio a rack 1U 19"
- Risparmio energetico GREENnet fino al 75%

CARATTERISTICHE

- IEEE 802.3af et 802.3at Power over Ethernet (PoE) conforme
- Supporta classe PoE 2 (7 watt), 3 (15,4 watt) e 4 (30 watt)
- 16 porte Poe+ 10/100Mbps Auto-MDIX
- Fornisce 30 Watt per ogni porta PoE
- Capacità di inoltro 3.2Gbps
- Tasto accensione/spegnimento
- Switching non-blocking a piena velocità
- Metodo di salvataggio e di Commutazione Diretta
- Controllo del flusso back pressare per modalità Half-Duplex
- Controllo del flusso IEEE 802.3x per modalità Full-Duplex
- 1.5Mbits RAM Data Buffer
- Indirizzo di entrate 4K MAC
- Alimentazione interna 500 watt: AC in entrata (90~260V/AC, 50~60Hz)
- Plug n Play
- Robusto contenitore metallico 1U da 19" montabile su rack
- Garanzia Limitata a 3 anni

Switch PoE+ 16 porte 30 Watt 10/100Mbps

TPE-T160 (v1.1R)

SPECIFICHE

HARDWARE	
Standard	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) • IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) • IEEE 802.3x Controllo flusso
Porte	• 16 porta 10/100Mbps Auto-MDIX PoE+ ports
Velocità di trasferimento dati	• Ethernet: 10/20Mbps (half/full duplex) • Fast Ethernet: 100/200Mbps (half/full duplex)
RAM per buffer dati	• 1.5Mbits
Tabella indirizzi	• 4K elementi
Fabris Switch	• 3.2 Gbps
Alimentazione	• 90-160V AC, 50/60Hz Alimentazione elettrica universale interna
LED di diagnostica	• Power (Alimentazione), PoE, Link/Activity (Collegamento/Attività)
Consumo elettrico	• Min: 4 Watts (stand-by) • Max: 250 Watts • PoE Max: 240 Watts (8 apparecchi PoE 30 watt connessi)
Temperatura	• Funzionamento: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F) • Stoccaggio:-20° ~ 90°C (-4° ~ 194°F)
Umidità	• Max. 90% (senza condensa)
Dimensioni	• 440 x 220 x 45 mm (17.3 x 8.7 x 1.8 pollici)
Peso	• 4.5 kg (10 libbre.)
Certificazione	• CE, FCC
PoE	
Power over Ethernet	• Fino a 30 watts a Porta; Classificazione PD • Commutatore a polimeri • PoE: pin 1,2 per alimentazione+ and pin 3,6 per alimentazione- (Modalità A)

SOLUZZIONE DELLA RETE

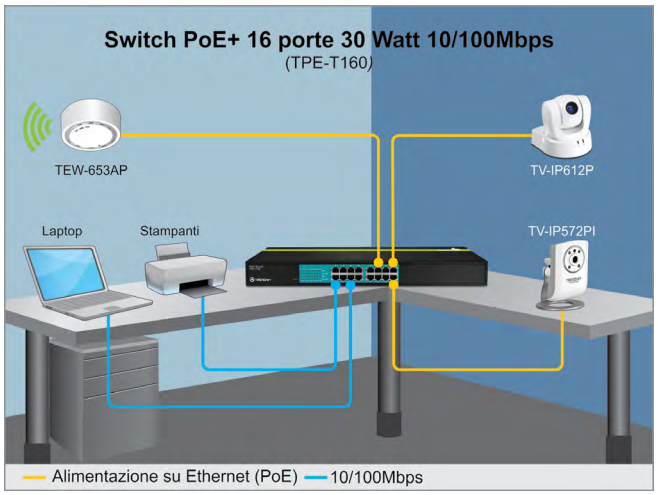

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TPE-T160
- Manuale d'installazione rapida
- Cavo d'alimentazione

PRODOTTI CORRELATI

TV-IP612P	Videocamera IP pan/tilt/zoom PoE ProView
TPE-104S	Splitter Power over Ethernet (PoE)
TPE-T80	Switch PoE+ 8 porte 30 Watt 10/100Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright ©TRENDnet.All Rights Reserved.