



4-х портовый USB-концентратор с шинным питанием TU-400E (B1)

TU-400E - это высокоинтегрированный 4-х портовый USB-концентратор. Устройство включает один входной и 4 выходных порта, и служит для соединения оборудования, имеющего USB-интерфейс, с настольным или мобильным компьютером. TU-400E соответствует спецификации USB 1.0/1.1, и поддерживает режим высокой (12 Мбит/с) и низкой (1.5 Мбит/с) скоростей. С помощью функций plug-n-play и "горячей" замены, вы можете без проблем подключать к компьютеру USB устройства: камеры, сетевые адаптеры, модемы и джойстики и др. Имеется возможность расширения подсистемы USB путем использования дополнительных USB концентраторов. Устройство имеет компактные размеры, не требует подачи дополнительного питания и является идеальным вариантом для использования в малых, домашних офисах или системах мобильной вычислительной техники.

Общие характеристики

- Соответствие спецификациям USB 1.0/1.1
- Поддержка "горячей" замены и plug-n-play
- Поддержка Windows 98/ME/2000 и iMAC / Macintosh
- Простая расширяемость при использовании дополнительных USB-концентраторов; возможность подключения до 127 устройств
- Наличие одного входного и четырех выходных USB-портов
- Все выходные порты поддерживают режимы высокой скорости (12 Мбит/с) и низкой скорости (1.5 Мбит/с)
- Функции определения перегрузок по току и защиты выходных портов
- Индикатор состояния
- Шинное питание. Не требуется внешнего адаптера питания
- Гарантия - 5 лет

Преимущества

Совместимость:

4-х портовый USB-концентратор совместим с Windows 98/ME/2000 и iMac/Макинтош. Устройство сразу же готово к работе после подключения к ПК.

Гибкость:

TU-400E обеспечивает наиболее удобный способ подключения нескольких устройств к настольному ПК или ноутбуку.

Расширяемость:

Возможно последовательное подключение дополнительных USB-концентраторов для одновременного использования большого количества устройств (до 127).

Скорость:


Возможность использования высокоскоростного (12 Мбит/с) и низкоскоростного (1.5 Мбит/с) режимов.

4-х портовый USB-концентратор с шинным питанием TU-400E (B1)

Спецификации

Аппаратное обеспечение	
Стандарты	• USB 1.1
Порты USB	• Входной порт типа A; 4 выходных порта типа A
Скорость доступа	• 12 Мбит/с (высокая скорость), 1.5 Мбит/с (низкая скорость)
Выходные мощность/ток	• +5 В. пост. на порт / 500 мА на 4 порта
Максимальное количество подключаемых устройств	• 127 (при последовательном подключении через USB-концентраторы)
Потребление энергии	• 2.5 Вт. (макс.)
Индикаторы	• Состояние концентратора (зеленый)
Размеры	• 65×48×28 мм.
Масса	• 85 г
Температура	• Рабочая: 0°~ 50°С • Хранения: -25°~ 70°С
Влажность	• Хранения: 10% ~ 90% • Рабочая: 10% ~ 70% (не конденсирующаяся)
Сертификаты	• FCC, CE, VCCI

Сетевое решение

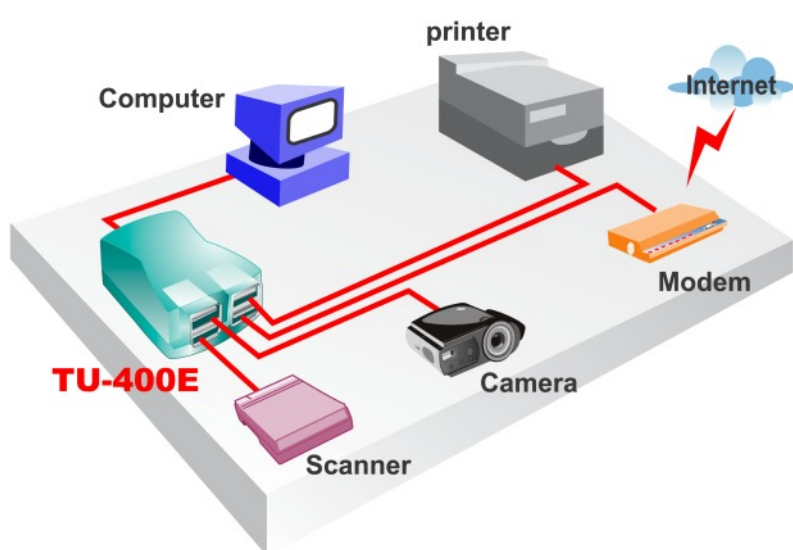

Родственные или совместимые продукты

TU-400E	4-х портовый компактный USB-концентратор
TU-400	4-х портовый USB-концентратор
TU-700	7-ми портовый USB-концентратор

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

