



## Routeur VPN câble/DSL de pointe à 4 ports TW100-BRV304(v2.1R)

Le routeur VPN câble/DSL de pointe à 4 ports offre un accès VPN (Virtual Private Network) à un maximum de 70 utilisateurs distants et un accès LAN (Local Area Network) à un maximum de 253 utilisateurs. Plusieurs normes VPN sont supportées et un pare-feu configurable assure un niveau de sécurité maximal.

Accédez à distance aux ressources LAN via 70 connexions IPSec ou 10 connexions VPN Microsoft. Le cryptage SPI (Stateful Packet Inspection) et NAT (Network Address Translation) de pointe offre une sécurité VPN de haut niveau. Branchez un serveur Internet à un port DMZ public afin de fournir un accès public immédiat. Accédez à distance au réseau et partagez Internet en toute simplicité, en étant assuré que vos ressources réseau sont bien protégées.

### Caractéristiques


- 3 ports 10/100Mbps Auto-MDIX intégrés
- 1 Port WAN 10/100Mbps et 1port DMZ 10/100Mbps intégrés
- Supporte les modems câble/DSL avec IP dynamique ou statique (fixe) et les types de connexion PPPoE, PPTP ou L2TP
- Compatible avec Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix et Mac System
- Supporte jusque 70 tunnels IPSec et 100 sessions de communication (IPSec, L2TP, PPTP) simultanément
- Supporte un serveur PPTP 1 et 10 connexions VPN client (Microsoft VPN)
- Restriction d'accès à certains sites Internet à l'aide de mots clés contenus dans l'URL (50 entrées) et l'accès aux applications spéciales
- Fournit un type de contrôle Virtual Servers (transfert de port) ainsi que le Services Type Control avec un maximum de 60 règles de pare-feu.
- Fournit un contrôle de l'accès avec une définition des types de service par l'utilisateur (70 entrées)
- Fournit un routage statique, un service DNS dynamique et une sécurité du matériel de type DMZ et du logiciel de type multi DMZ
- Supporte les ALG (Application Level Gateways) et les applications spéciales (6 entrées) ou permet les jeux en ligne derrière un support pare-feu et UPnP (Universal Plug & Play)
- Supporte la traduction des adresses réseau (NAT/NAPT) et un pare-feu dynamique (Stateful Packet Inspection, SPI)
- Alerte e-mail et logs en temps réel (données entrantes, sortantes, système et VPN)
- Configuration et gestion à distance (HTTPS) aisées via un navigateur Internet (HTTP)
- Mémoire Flash pour l'adaptation des firmwares et enregistrement/rétablissement de la configuration du routeur
- Garantie de 3 ans

# Routeur câble/DSL perfectionné avec pare-feu TW100-BRV304

## Spécifications

Matériel	
Normes	• IEEE 802.3 (10-Base T), 802.3u (100-Base TX)
Protocoles	• NAT, PPPoE, NTP, SMTP, HTTP, TFTP, DHCP, TCP/IP, PAP, CHAP, RIP1, RIP2, DDNS
WAN	• 1 port 10/100Mbps (Internet)
LAN	• 3 ports 10/100Mbps Auto-MDIX
DMZ	• 1 port 10/100Mbps Auto-MDIX
LED Indicators	• Par unité : Alimentation, état, PPPoE • Ports LAN/port DMZ : Link/Act, 100
Adaptateur secteur	• DC 12V, 800mA
Dimensions (L x W x H)	• 170 x 147 x 27 mm ( 6 x 5,8 x 1,06 pouces)
Poids	• 0,6 kg
Température	• Fonctionnement : 0° à 40° C (32° to 104° F); Entreposage : -10° à 70° C (14° to 158° F)
Humidité	• Fonctionnement : Entre 0 et 80 %, pas de condensation; Entreposage : Entre 0 et 95%, pas de condensation
Certifications	• FCC, CE, VCCI
Routeur	
Pare-feu	• Pare-feu NAT, pare-feu SPI, alerte e-mail et logs
Sécurité	• Filtre URL, contrôle d'accès, protection par mot de passe
VPN (IPSec)	• Authentification MD5-HMAC/SHA1-HMAC, cryptage DES-CBC, 3DES-CBC, Internet Key Exchange, Manual Key Negotiation
Tunnels VPN	• 70 (IPsec), 10 (PPTP)
Communication VPN	• IPSec, PPTP, L2TP (100 Sessions)

## Solution de Réseaux

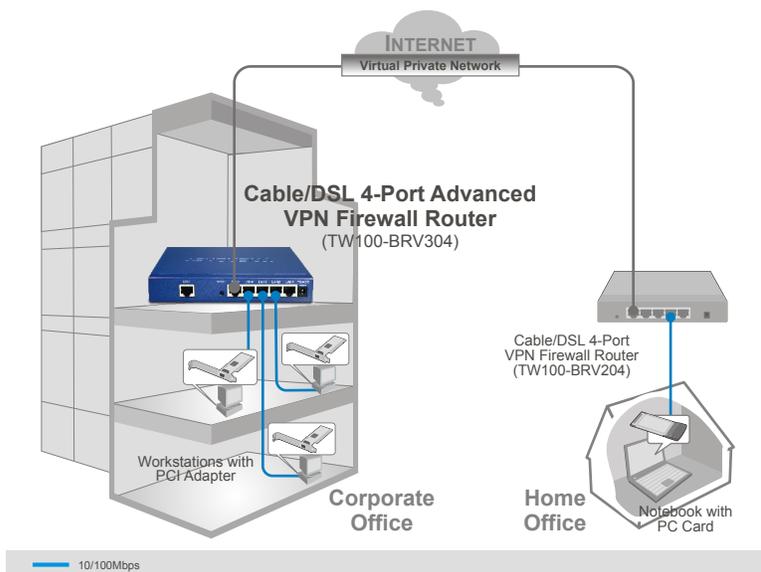

## Contenu de l'emballage

- TW100-BRV304 (v2.1R)
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM contenant le guide de l'utilisateur
- Adaptateur secteur externe

## Produits en relation

TW100-BRV204	Routeur câble/DSL VPN avec pare-feu
TW100-BRV324	Double routeur pare-feu WAN VPN
TWG-BRF114	Routeur pare-feu Gigabit à 4 ports

## Information pour commander

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:

**1-888-326-6061**

