



Server di stampa 3 porte TE100-P21(V2.X)

TRENDnet TE100-P21 è un server di stampa Fast Ethernet che trasforma qualsiasi stampante USB o Parallela con la funzione di condivisione in rete in una stampante di rete condivisa. TE100-P21 è compatibile con le reti Ethernet 10Mbps o 100Mbps e dispone di due porte USB 2.0 e di una porta stampante parallela. Gli utenti più esperti potranno gestire in modo facile il server di stampa servendosi del Web Browse e utilizzare così il dispositivo TE100-P21 per promuovere la produttività in un ambiente di workgroup mantenendo bassi i costi della strumentazione.

Caratteristiche • 1 porta parallela integrate (DB 25) e 2 porte stampante USB 2.0 (Tipo A) integrate

- Compatível com impressão USB 2.0 de alta velocidade
 - Una porta RJ-45 Fast Ethernet Auto-MDIX 10/100Mbps
 - Supporta la stampa di e-mail e la stampa FTP
 - Con programma LPR per la stampa TCP/IP in Windows 98/ME
 - Supporta stampa IPP per Windows 2000/XP
 - Supporta Universal Plug and Play (UPnP) per Windows 7/ Vista/ 2003 / XP
 - Supporta le stampanti Windows GDI (Graphical Device Interface, Dispositivo Interfaccia Grafica)*
 - Supporta seconda porta HTTP per configurazione su web a distanza e stampa IPP
 - Supporta la funzione "Rendezvous" Mac 10.2 a configurazione zero**
 - Ultimissima tecnologia MIB-II (RFC 1213) per la gestione standard SNMP
 - Supporta l'assegnazione IP per DHCP, BOOTP e RARP
 - Comprende programma d'amministrazione basato su Windows e configurazione basata su web
 - Memoria flash integrata per il facile aggiornamento del firmware e Salvataggio file di configurazione & supporto per il ripristino
 - Controllo accesso di stampa / Display e notifica email per messaggi di errore di stampa
 - 3 Anni- Garanzia Limitata
- * La caratteristica di GDI è soltanto compatibile con lo stampatore dell'HP GDI
- ** I sistemi Mac sono compatibili solo con stampanti Post-Script

Server di stampa 3 porte


TE100-P21(V2.X)

Specifiche

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX
Interfaccia stampante	<ul style="list-style-type: none">• 2 x Porta USB 2.0 Tipo A• 1 x Parallel DB25 (Female) Port
Porta LAN	<ul style="list-style-type: none">• Porta RJ-45 UTP/STP auto-negotiation 10/100Mbps
CPU/ SDRAM / Flash ROM	<ul style="list-style-type: none">• RDC R2880 100MHz / 8MByte / 2MByte
LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, LAN, USB1, USB2, LPTa
Protocollo di trasporto	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Protocollo TCP/IP supportato	<ul style="list-style-type: none">• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Supporto OS	<ul style="list-style-type: none">• Windows 95/98(SE)/NT/ME/2000/XP/2003/Vista/7• Netware 5.x NDPS LPR Stampa a distanza (TCP/IP)• HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX• Unixware, Linux & Mac OS 9 o superiore.
Gestione	<ul style="list-style-type: none">• Configurazione con Utility PS, Monitor PS o tramite browser internet
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Adattatore d'alimentazione esterno 5V DC 2.5A
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 206 x 122 x 34mm (8.1 x 4.8 x 1.3 in.)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 289 g (10.2oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0°~50°C (32°~122°F)• Stoccaggio: -25°~55°C (-13°~131°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• 10%~90% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Soluzione della rete

10/100Mbps Multi-Port Print Server (TE100-P21)

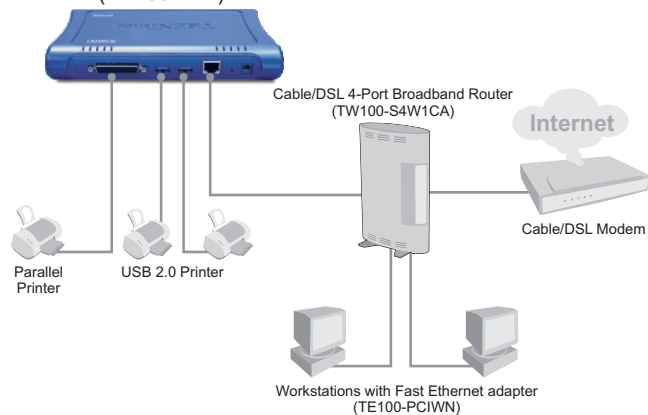

Contenuto della confezione

- TE100-P21
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Manuale per l'utente su CD-ROM l'Utility
- Alimentatore di corrente (5V DC, 2.5A)

Prodotti correlati

TE100-P1P	Server di stampa 1 porta parallela
TE100-P1U	Server di stampa 1 porta (1 USB)
TEW-P21G	Server di stampa wireless 3 porte (2 USB, 1 parallela)

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

