



Switch GREENnet 10/100 Mb/s à 5 ports TE100-S50g (v2.0R)

- 5 ports 10/100 Mb/s Ethernet
- Solide boîtier métallique
- La technologie GREENnet embarquée réduit la consommation de courant jusqu'à 40%*
- Matrice de commutation de 1 Gb/s

Le Switch GREENnet 10/100 Mb/s à 5 ports, modèle TE100-S50g, offre une fiabilité de commutation plug and play et une consommation d'énergie réduite. La technologie GREENnet embarquée réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40% dès sa connexion, sans qu'aucune gestion ne soit nécessaire. Le robuste TE100-S50g est protégé par un solide boîtier métallique.

Simplicité d'utilisation



Installation simple

Plug and play dès son déballage

Performances




Gestion du trafic

Architecture non bloquante à vitesse du câble



Ports Ethernet

Capacité totale de commutation de 1 Gb/s



Robuste

Solide boîtier métallique



Economies d'énergie

La technologie d'économies d'énergie GREENnet réduit la consommation de courant jusqu'à 40%


Solution de réseaux



1

1 Voyants lumineux

2 10/100 Mb/s ports

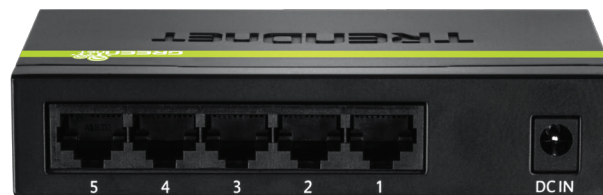

2

3

3 Alimentation

Spécifications

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Interface du périphérique

- 5 ports 10/100 Mb/s Ethernet
- Voyants lumineux
- Adaptateur secteur externe

Débit de transfert des données

- Ethernet: 10 Mb/s (half duplex), 20 Mb/s (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mb/s (half duplex), 200 Mb/s (full duplex)

Performances

- Switch fabric: 1 Gb/s
- Commutation non bloquante à vitesse du câble
- Mémoire tampon RAM: 384 Kbits
- Tableau des adresses MAC Entrées de 1K
- Filtrage des paquets/ Débit de transmission :
 - Ethernet: 14,881pps
 - Fast Ethernet: 148,810pps

Fonctions particulières

- Jusqu'à 40% d'économies d'énergie grâce à GREENnet

Alimentation

- Entrée: 100-240 V AC, 50 / 60 Hz, 0.2 A
- Sortie: 5 V DC, 1 A
- Consommation maximale: 1.9 Watts

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité supportée

- Max. 90% (sans condensation)

Dimensions

- 116 x 70 x 25 mm (4.57 x 2.76 x 0.98 pouces)

Poids

- 225 g (7.8 oz)

Certificats

- CE
- FCC

Garantie

- limitée de 3 ans

Contenu de l'emballage

- TE100-S50g
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (5 V DC, 1 A)

* Economie d'énergie maximum compare aux switch TRENDnet standards.

