



Switch GREENnet 5 porte gigabit TEG-S5g (v3.0R)

- Installazione Plug-and-Play
- 5 porte gigabit
- Capacità di inoltro di 10 Gbps
- Fino al 70% di risparmio energetico con la tecnologia GREENnet*

Lo Switch GREENnet 5 porte gigabit di TRENDnet offre performance, affidabilità comprovata e risparmio energetico fino al 70%*. Elimina la congestione di rete con le velocità gigabit e la capacità di switching totale di 10 Gbps. Inserisci semplicemente il robusto switch per una connettività di rete affidabile e ad alta velocità.



Plug and Play

Basta alimentare lo switch e collegare gli apparecchi



Porte

5 porte gigabit



Capacità di inoltro

Capacità di inoltro di 10 Gbps



Spie LED indicano

Le spie LED indicano lo stato delle porte



Jumbo Frame

Invia pacchetti di dimensioni maggiori, o Jumbo Frame, per performance superiori




Risparmio energetico

La tecnologia GREENnet integrata riduce il consumo energetico fino al 70%*

Soluzione della rete



1 Esposizione di LED

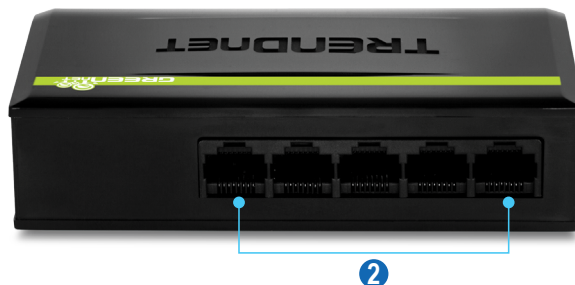

2 Porte gigabit

Specifiche

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interfaccia apparecchio

- 5 porte gigabit
- Spie LED indicano

Velocità di trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Prestazioni

- RAM per buffer dati: 128 KB
- Fabris Switch: 10 Gbps
- Tabella indirizzi MAC: 2 K immissioni

- Velocità di inoltro: 7,44 Mpps (64-byte packet size)
- Jumbo frame: 9 KB

Funzioni speciali

- Risparmio energetico con la tecnologia GREENnet

Alimentazione

- Entrata: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Uscita: 5 V DC, 1 A
- Consumo: 2,75 Watts (massimo)

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità d'esercizio

- Massimo 90% senza-condensa

Dimensioni

- 120 x 72 x 28 mm (4,7 x 2,8 x 1,1 pollici)

Peso

- 100 g (3,5 once)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TEG-S5g
- Guida di installazione rapida
- Adattatore d'alimentazione (5 V DC, 1 A)

* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

