




## Наружная всенаправленная антенна, 12dBi TEW-AO120

Наружная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 12 dBi (TEW-AO120) охватывает большую зону, обеспечивая в ней постоянную беспроводную связь во всех направлениях. Это изделие идеально подходит для больших зон с «горячими точками» Wi-Fi и других коммерческих целей. Эта универсальная наружная антенна подключается к любому беспроводному сетевому устройству 802.11b/g с помощью разъема N-Туре. Достаточно закрепить антенну TEW-AO120 на стене, конструкции здания или на опоре под выбранным углом для поддержания максимальной зоны охвата и пропускной способности при беспроводной связи. Для установки не требуется программное обеспечение. Устойчива к воздействию ветров, скорость которых достигает 134 миль/час (215 км), и выдерживает многократные удары молнии при использовании с комплектом наружного разрядника TRENDnet (TEW-ASAK).

### Особенности

- Улучшает качество беспроводной связи, передачу и прием сигналов
- Включен комплект монтажного основания
- Совместимость с беспроводными устройствами, работающими на частоте 2,4 ГГц, стандарта IEEE 802.11b/g
- Работает с беспроводными устройствами со штыревым разъемом Reverse SMA
- Всенаправленная антенна, используемая внутри и вне помещений
- Простая и быстрая установка
- Не требуется ПО для конфигурирования или инсталляции
- 3-летняя гарантия

### Аппаратное обеспечение

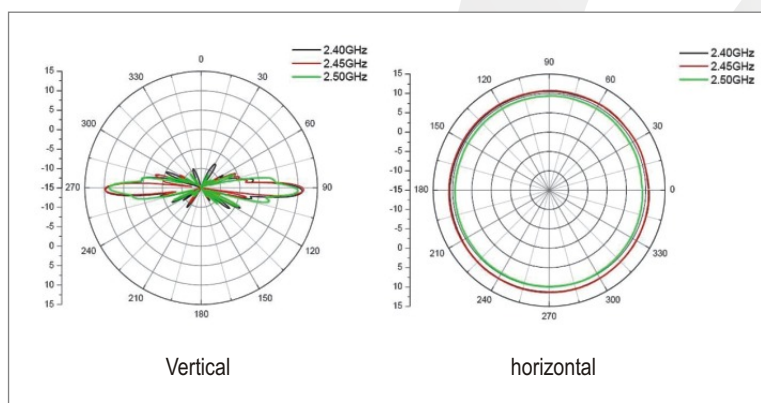


# Наружная всенаправленная антенна, 12dBi TEW-AO120

## Характеристики

Оборудование	
Диапазон частот	• 2.4 ~ 2.5 ГГц
Усиление	• 12dBi
Обратные потери	• -10dB
КСВН	• 1.92 (макс.)
Поляризация	• Линейная, вертикальная
НРВВ/ вертикал.	• 360°
НРВВ/ горизонт.	• 7°
Коммутир. мощность	• 1 Вт
Импеданс	• 50Ω номинально
Разъем	• N-Type
Размеры	• 142 x 3.,8 мм (56 x 1,5 дюйма)
Вес	• 840г (1,85 унции)
Температура	• -30°C ~ 80°C (-22°F ~ 185°F)
Монтаж	• Установка на стене или опоре

## Схемы излучения

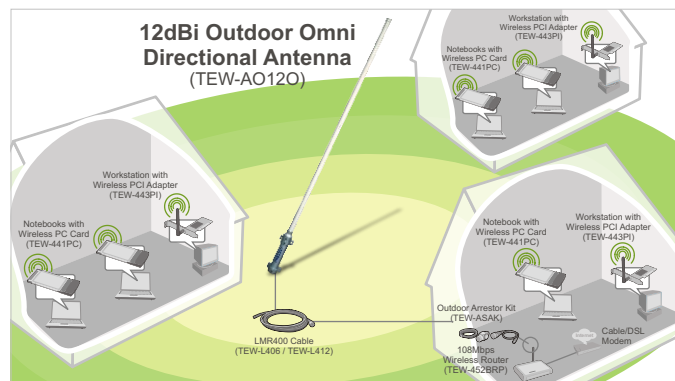

## Содержимое упаковки

- TEW-AO120
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Комплект для установки на стене/точной установки

## Продукты из этой серии

TEW-455APB0	Внешняя точка беспроводного доступа, 9dBi, технология PoE
TEW-432BRP	Брандмауэр - маршрутизатор для беспроводной связи на скорости 54 Мбит/с, 802.11g
TEW-AO080	Наружная всенаправленная антенна, 8dBi

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

