



## Injecteur Power over Ethernet (PoE) TPE-1011 (v2.0R)

L'injecteur Power over Ethernet TPE-1011 offre une solution novatrice et rentable à un ensemble de périphériques Ethernet comme les téléphones VoIP ou les Points d'accès sans fil. Réduisez vos coûts en utilisant le câble CAT5 fourni pour alimenter en énergie et en données les périphériques difficiles à alimenter.

### Caractéristiques

- Compatible avec la norme Power over Internet (PoE) IEEE 802.3af
- Réduisez le câblage des PA, des téléphones IP et de tout autre appareil sans fil alimenté IEEE 802.3af (PD) sans fil
- Alimente les PD jusqu'à 15,5 watts
- L'algorithme de pointe de détection automatique offre la possibilité de s'alimenter en énergie sur des périphériques 802.3af PSE (Power Source Equipment)
- L'algorithme de pointe de détection automatique n'alimente que l'élément 802.3af final
- Normes de sécurité élevées avec protection contre les courts circuits
- Supporte la détection et le classement de l'alimentation
- 5 ans de garantie


# Injecteur Power over Ethernet (PoE)

## TPE-101I (V2.0R)

### Spécifications

Matériel	
Normes	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3af Power over Ethernet
Câbles réseau	• 10Mbps : UTP/STP Cat. 3, 4, 5; Jusqu'à 100 mètres • 100Mbps : UTP/STP Cat. 5; Jusqu'à 100 mètres
Protocole	• CSMA/CD
Topologie	• Etoile
Ports	• 1 port DATA-IN (données uniquement) • 1 port PoE-OUT (données + alimentation)
Lignes Data	• Paire 1: Broche 1, 2 • Paire 2 : Broche 3, 6
Alimentation	• Entrée : Alimentation : 100 à 240V AC, 50 à 60Hz, 0,3A • Sortie : Classe 0, 48V DC @ 15.4 watts; Classe 1, 48V DC @ 4 watts; Classe 2, 48V DC @ 7 watts; Classe 3, 48V DC @ 15.4 watts
Voyant lumineux de diagnostic	• Alimentation : Vert
Consommation	• 15.5 Watts
Température	• Fonctionnement : De 0 à 45°C • Entreposage : De -40 à 70°C
Humidité	• Entre 10 et 90%, pas de condensation
Dimensions (LxWxH)	• 115 x 57 x 35mm (4,5 x 2,2 x 1,4 pouces)
Poids	• 325 g
Certifications	• FCC, CE

### Solution de Réseaux

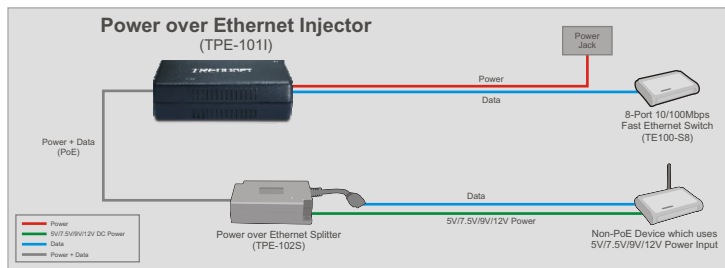

### Contenu de l'emballage

- TPE-101I
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- Adaptateur secteur (48 VDC, 0,5A)

### Produits en relation

TPE-102S	Splitter Power over Ethernet (PoE)
TPE-S88	Commutateur POE Internet intelligent 10/100Mbps à 16 ports

### Information pour commander

**TRENDNET**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:

**1-888-326-6061**

