



## Gigabit PoE-Injektor

TPE-113GI (v4.xR)


- Voll-Duplex Gigabit-Geschwindigkeiten
- Liefert PoE (15,4 Watt)
- Vernetzen Sie ein PoE-Gerät in bis zu 100 Meter (328 Fuß) Entfernung
- Umwandlung eines nicht-PoE Gigabit Ports in ein PoE Gigabit Port
- Sparen Sie Installations- und Ausrüstungskosten
- Wandmontierbar für flexible Installation
- Eingebautes internes Netzteil
- Für IEEE nur 802.3af geeignet
- NDAA/TAA-konform (nur in den USA und Kanada)

Der Gigabit-PoE-Injektor von TRENDnet, Modell TPE-113GI, kombiniert Strom mit einer Gigabit-Netzwerkverbindung. Die Auto-Sensing-Technologie liefert bequem die richtige Wattzahl, die zum Betreiben Ihrer PoE-Geräte erforderlich ist. Schließen Sie den Injektor an einen Nicht-PoE-Gigabit-Switch an und verlegen Sie ein Ethernet-Kabel mit Daten + Strom, um ein PoE-Gerät in bis zu 100 Metern Entfernung zu vernetzen. Vernetzen Sie PoE-Geräte wie drahtlose Zugriffspunkte, IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder, Zugangskontrollen und mehr.




## PoE

Der Gigabit-PoE-Injektor versorgt ein PoE-Gerät mit PoE-Strom (15,4 W).

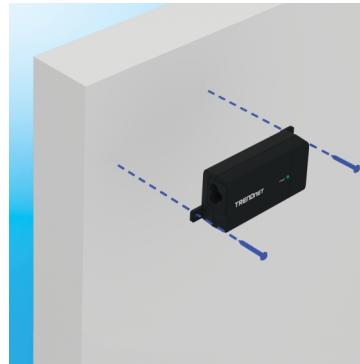

## Flexible Installation

Das Gehäuse zur Wandmontage ist für die meisten Installationsszenarien geeignet.

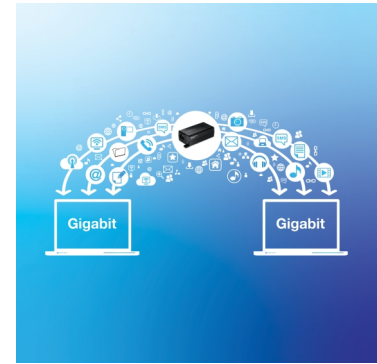

## Gigabit

Ausgestattet mit einem GigabitRJ45-Anschluss, der Gigabit-Netzwerkgeschwindigkeiten über vorhandene Ethernet-Kabel bietet.

## EIGENSCHAFTEN



### PoE

Der Gigabit-PoE-Injektor versorgt ein PoE-Gerät mit PoE-Leistung (15,4 W)



### Automatische Erkennungstechnologie

Dank der Auto-SensingTechnologie liefert der PoE-Injektor bequem die richtige Wattzahl, die zur Stromversorgung Ihrer PoEGeräte erforderlich ist



### Einfache Installation

Schließen Sie den PoE-Injektor einfach an Ihren Switch und Ihr PoE-Gerät an – keine Konfiguration erforderlich



### Flexible Installation

Das Design zur Wandmontage ermöglicht die meisten Installationsszenarien



### Gigabit-Ports

1 x Gigabit-Port (Daten) und 1 x Gigabit-PoE-Port (Daten + Strom)



### PoE-Entfernung



Bietet eine PoE-Netzwerkverbindung bis zu 100 m (328 Fuß) über Cat5e- oder bessere Verkabelung



### LED-Leuchte

LED-Anzeige am PoE-Injektor bestätigt PoE- und Netzwerkkonnektivität

## ILLUSTRATION EINES NETWORK

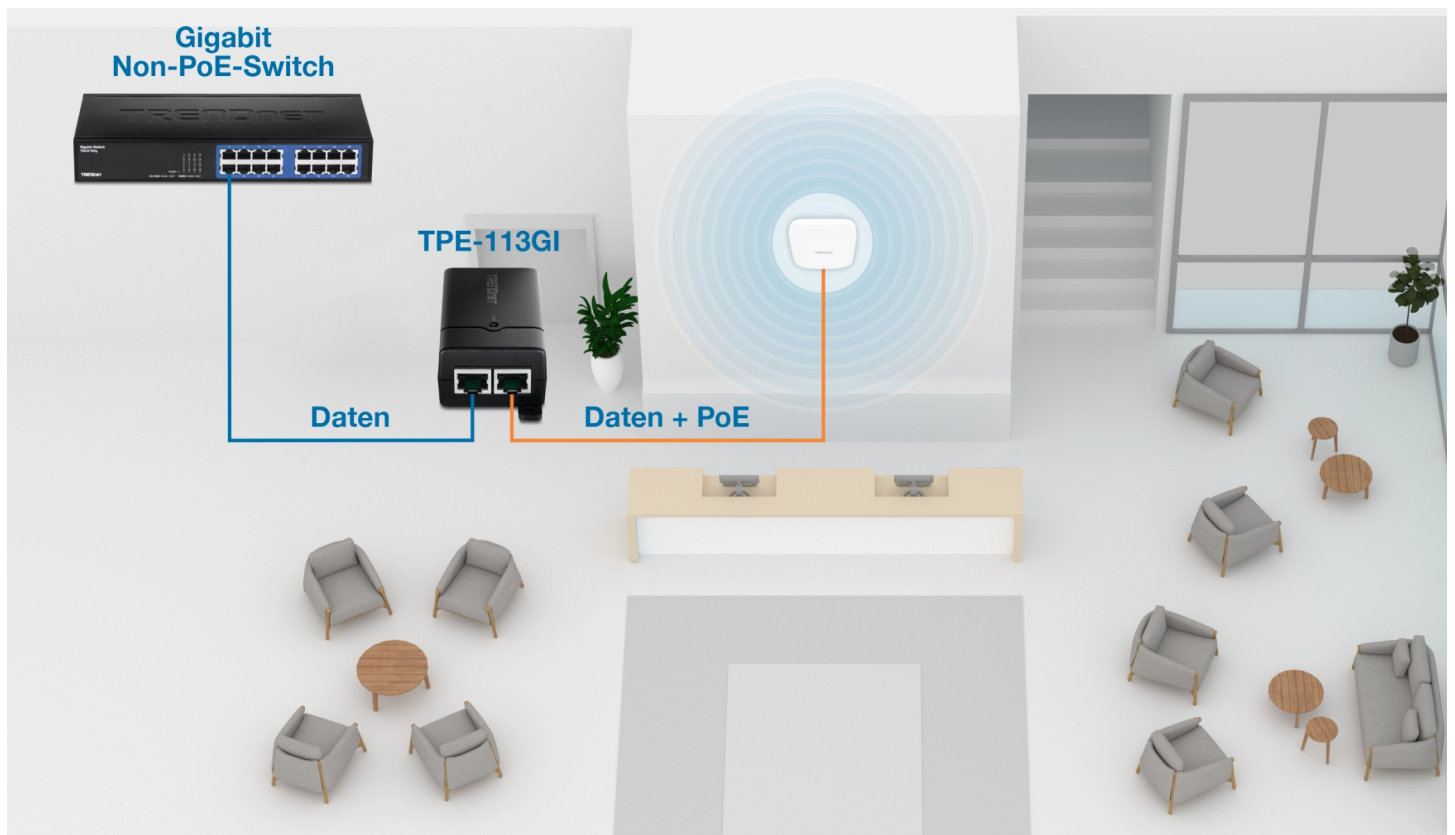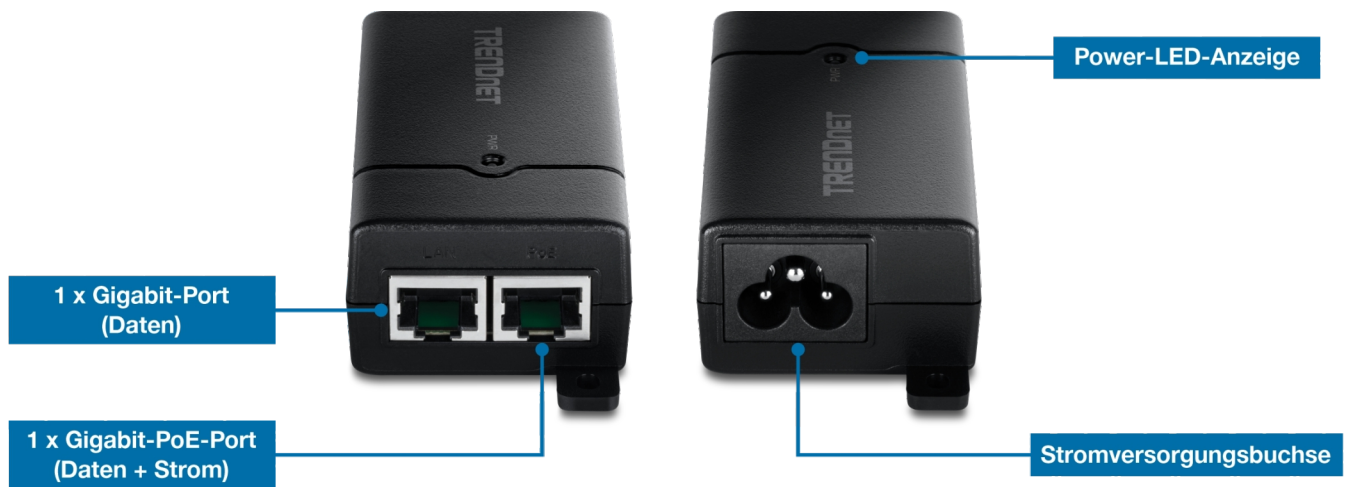

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af

### Geräteschnittstelle

- 1 x Gigabit-Port (Daten)
- 1 x Gigabit-PoE-Port (Daten + Strom)

### PoE

- Modus A: Pins 1, 2 für Strom - und Pins 3, 6 für Strom +
- Max 15,4 Watt

### Stromverbrauch

- Max. 0,4W (ohne PD)

### Temperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Luftfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Zertifizierungen

- CE
- FCC
- ETL
- LVD

### Maße

- 103 x 46 x 30mm (4,05 x 1,81 x 1,18 Zoll)

### Weight

- 90g (3,17 Unzen)

### Garantie

- 3 Jahre

### Packungsinhalt

- TPE-113GI
- Stromkabel (1m / 3,2 Fuß)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.