



Комплект с адаптером Powerline AV Ethernet, 200 Мбит/с TPL-302E2K (v1.0R)

Комплект с адаптером Powerline Ethernet, 200 Мбит/с, рассчитан на любую электрическую розетку для создания безопасной сети в пределах здания с высокоскоростным соединением. Можно сразу включить в сеть компьютеры из разных помещений без прокладки нового кабеля Ethernet.

Этот адаптер создает устойчивую высокоскоростную сеть и идеален для использования в зданиях, где создаются помехи для сигналов беспроводных сетей.

Шифрование DES и 3DES – это новейший метод защиты данных Powerline. Для облегчения управления режимом электропитания и устранения сбоев светодиодные индикаторы отображают состояние устройств. Подключите один адаптер к сети, а другой к любой электрической розетке в здании для моментального высокоскоростного доступа к сети.

Особенности

- Обеспечивается высокоскоростная сетевая связь в пределах здания по существующим электросетям
- Поддержка Plug & Play и утилита для конфигурации в среде Windows обеспечивают быстроту и простоту установки
- Откройте совместный доступ к насыщенным данными файлами, играйте в игры, загружайте мелодии и откройте для себя другие возможности на очень высокой скорости передачи данных – до 200 Мбит/с
- Общая безопасность сети за счет новейшего метода шифрования (AES)
- Подключите один адаптер Powerline AV, 200 Мбит/с*, к Интернету и затем подключите до 15 дополнительных адаптеров, мгновенно расширив возможности подключения в пределах здания
- Дальность передачи увеличивается до 300 метров (984 футов)
- Совместимость утилиты для конфигурации с ОС Windows 2000/XP/Vista
- 3-летняя гарантия

* 200 Мбит/с – максимально возможная скорость передачи данных. Реальная пропускная способность зависит от конкретной среды.


* Адаптеры Powerline AV должны быть установлены в одном и том же автоматическом выключателе/фазе источника электропитания.

Комплект с адаптером Powerline AV Ethernet, 200 Мбит/с TPL-302E2K (v1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3, IEEE 802.3u• HomePlug AV
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• Порт 10/100 Мбит/с Auto-MDIX RJ45• Сетевые штырьки
Полоса частот	<ul style="list-style-type: none">• 2 ~ 30 МГц
Модуляция	<ul style="list-style-type: none">• QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Скорость	<ul style="list-style-type: none">• Линия питания: До 200 Мбит/с• LAN: 10/100 Мбит/с
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows 2000/XP/Vista(32bit)
Узлы	<ul style="list-style-type: none">• До 16 клиентских узлов
Шифрование	<ul style="list-style-type: none">• 56-разр. стандарт AES
СИД	<ul style="list-style-type: none">• Напряжение, Powerline, Ethernet
Размер (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 78 x 30 x 102 мм (3 x 1,2 x 4 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 140 г (5 унц.)
Источник питания	<ul style="list-style-type: none">• Ввод: 100~240В пер. т., 160mA
Потребление	<ul style="list-style-type: none">• 4,2 Вт (макс.)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
Влажность при работе	<ul style="list-style-type: none">• 0% - 90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

Сетевое решение

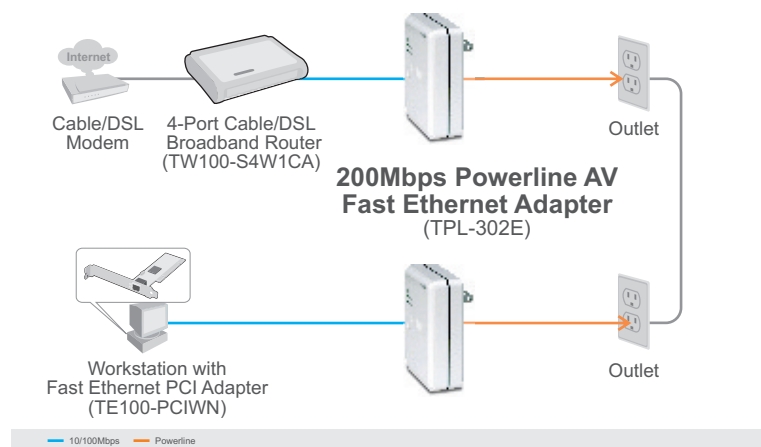

Содержимое упаковки

- TPL-302E x 2
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск со служебной программой
- Кабель дл. 1,8 м (6 футов) Cat.5 Fast Ethernet

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

