



USB Bluetooth адаптер TBW-101UB (v2)

Окунитесь в беспроводной мир с помощью технологий Bluetooth от TRENDnet. Расширьте возможности Ваших ПК, используя периферийные устройства Bluetooth. Наведите порядок на своем рабочем месте с помощью устройств Bluetooth TRENDnet TBW-101UB.

- Особенности**
- Соответствие спецификациям USB 1.1, Bluetooth 1.1 и 1.2
 - Использование полосы передачи данных 2.4 ГГц ISM с модуляцией гауссовым сдвигом частот (GFSK)
 - Поддержка асинхронного подключения без установления соединения (ACL) и ориентированного синхронного соединения (SCO)
 - Высокоскоростная беспроводная передача данных; до 723 Кбит/с в режиме ACL и до 64 Кбит/с в режиме SCO
 - Совместимость с Windows 98/ME/2000/XP
 - Интегрированная подсистема шифрования для обеспечения безопасной передачи данных
 - Возможность связи с принтерами и мобильными устройствами Bluetooth (принтеры, КПК, сотовые телефоны)
 - Поддержка Bluetooth-команд класса 2
 - Беспроводная связь на расстоянии до 10 м.
 - Автоматическая синхронизация данных для всех устройств Bluetooth в персональном сетевом окружении (PAN)
 - Беспроблемная инсталляция с помощью Plug-n-Play
 - Гарантия - 2 года

- Преимущества**
- Легкая интеграция:**
Драйверы для Windows ОС
- Экономичность:**
Экономия времени, трудозатрат и монтажных материалов
- Гибкость:**
Возможность быстрого и легкого подключения ПК, портативных компьютеров, сотовых телефонов, карманных компьютеров к персональной вычислительной сети для обмена данными и файлами
- Производительность:**
Скорость передачи данных до 723 Кбит/с в режиме ACL и до 64 Кбит/с в режиме SCO

Примечание: зона действия и характеристики скорости могут отличаться в зависимости от конкретной сети

USB Bluetooth адаптер TBW-101UB (v2)

Характеристики


Аппаратное обеспечение

Стандарты	• USB 1.1, Bluetooth 1.1 и 1.2
Антенна	• 2 дБи (встроенная)
Режимы соединения:	• ACL и SCO
Выход TX	• Команды класса 2
Поддерживаемые ОС	• Windows 98SE/ME/2000/XP с поддержкой USB
Длина кабеля	• 15 см.
Индикаторы	• Питание
Рабочее напряжение	• 5 В. USB
Потребление энергии	• 80 мА в активном режиме
Температура	• Рабочая: 0 ° ~ 40 ° С , Хранения: -20 ° ~ 40 ° С
Влажность	• 90% макс. (не конденсирующаяся)
Размеры	• 47 x 15 x 10 мм
Масса	• 9 г.
Сертификаты	• CE, FCC

Беспроводная подсистема

Частота	• 2.4 ~ 2.4835 ГГц.
Технология модуляции	• Модуляция гауссовым сдвигом частот (GFSK)
Выходная мощность	• 0дБм (характерная)
Чувствительность приема	• - 82дБм (характерная)
Скорость передачи данных	• До 723 Кбит/с в режиме ACL и до 64 Кбит/с в режиме SCO
Расстояние передачи	• до 25m

Сетевое решение

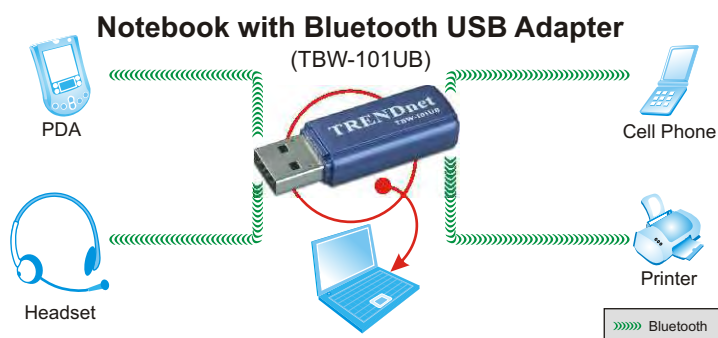

Содержимое упаковки

- TBW-101UB
- Руководство по быстрой установке
- CD-диск с драйверами
- Кабель USB

Продукты из этой серии

TBW-102UB Мощный беспроводной USB Bluetooth адаптер

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-888-777-1550
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

